

BELARUS MTZ 562



EN BRÄNSLESNÅL TRAKTOR MED DRAG I


- ekonomisk redan vid inköpet!
- ekonomisk att äga!
- ekonomisk på reservdelar och service!



Fjädrande framaxel med överbelastningsskydd. Hög markfrigång (64 cm). Automatisk differentialspärr.



Ny välventilerad säkerhetshytt "original". Bra runtom-sikt. Riktig förarstol. Lättåtkomliga reglage och spakar.

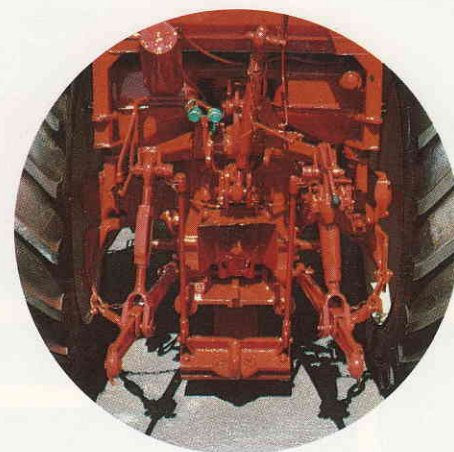

Två extra dubbelverkande hydrauluttag. Hitchkrok med svängbart jordbruksdrag för att nämna några av fineserna.

Belarus MTZ 562 med avancerad fyrhjulsdraft

MOTOR

Typ	4 cylindrar, förkammare vattenkyld
Volymliter	4,75
Märkvarvtal r/min	1800
Kompressionsförhållande	16:1
Effekt	80 hkr DIN – 75 hkr OECD

KRAFTÖVERFÖRING

Koppling	Torr enskivig lamell
Växellåda	Mekanisk m. 9 växlar framåt och 2 bakåt

DIFFERENTIALSPÄRR

Automatisk, hydraulisk lamellkoppling

FRAMHJULSDRIFT

Under normal körning kopplas framhjulsdraften automatiskt in när bakhjulen börjar slira. Vid behov kan framhjulsdraften tvångsinkopplas. Med tvångsinkoppling får traktorn endast förflyttas mycket långsamt framåt eller bakåt och då endast på lösa underlag. Tvångsinkopplingen är avsedd att användas när man sitter fast eller behöver framhjulsdraft vid backning. Den automatiska inkopplingen fungerar ej när man backar. Framaxeln skyddas mot överbelastning av en slirkoppling placerad i stödlagret för kardanaxlarna. Framaxeln har dessutom automatisk differentialspärr.

KRAFTUTTAG

Typ	Oberoende och drivhjulberoende. Oberoende: 540 r/min. vid 1630 r/min. på motorn. Varvtal drivhjulberoende: 3,5 varv på 1 meters förflyttning.
-----	---

HYDRAULSYSTEM

Pumpkapacitet liter/min	45
Tryck kg/cm ²	160
Oljevolymliter	22
Lyftkraft kg	2500
Arbetscylinder, typ	Dubbelverkande
Reglering	Dragkraftsreglering och lägesreglering
Manöverventil för yttre hydraulik	Två sektioner dubbelverkande med 2 dubbla uttag framåt och 1 dubbelt uttag bakåt.

STYRNING

Typ	Hydrostatisk (orbitol) Danfoss.
-----	---------------------------------

BROMSAR

Typ	Skivbromsar mekaniska
-----	-----------------------

ELSYSTEM

Spänning	12 V
Batterikapacitet	2 x 190
Generatoreffekt	400 W
Generatortyp	Växelström
Startmotoreffekt	4,8 hkr

DÄCK (std)

Fram	8,3/8 – 20/8
Bak	15,5 – 38/8

(Andra dimensioner kan erhållas)

MÅTT OCH VIKT

Längd mm	3930
Bredd mm	1970 – 2360
Höjd mm	2550
Spårvidd fram mm	1400 – 2000
Spårvidd bak mm	1450 – 1800
Hjulbas mm	2450
Markfrigång mm	465
Vikt std. kg	3840

VOLYMER

Bränsletank liter	130
Kylsystem liter	20
Hydraulsystem liter	22
Motor liter	15

HASTIGHETER

Hastigheterna är beräknade med 12 x 38" däck och motorvarv 2200 r/min.	
Fram 1	2,0 km
2	3,5 km
3	5,9 km
4	7,2 km
5	8,6 km
6	10,1 km
7	12,4 km
8	14,6 km
9	27,3 km
Bak 1	4,4 km
2	7,5 km

STANDARDUTRUSTNING

Original säkerhetshytt. Grammer förarstol. Dubbelverkande hydraulsystem (gäller lyftarmarna). Hydraulventil för yttre hydraulik 2 st. dubbelverkande. Vindrutespolare. Kontaktdosa till släpvagnsljus o. släpvagnsbroms. Framskärmar av gummi. Hitchkrok m. svängbart jordbruksdrag. Luftkompressor m. tank, uttag för luftbromsar (kan förses m. tryckluftsuttag). Fjädrande framaxel.

EXTRA UTRUSTNING (Exempelvis)

El-motorvärmare. Rampvikter (frontmonterade) Hjulvikter. Dubbelmontage. Radio. Klimataggregat. Utprovade lastare o. snöblad. Krypväxellåda 0 – 200 m/tim.

Rätt till ändringar av specifikation förbehålles.

Generalagent

MATRECO AB

Hantverksvägen 9 · 151 10 SÖDERTÄLJE · Tel 0755/872 60

Återförsäljare

