


# BELARUS

**T42**  
4-hjulsdrift

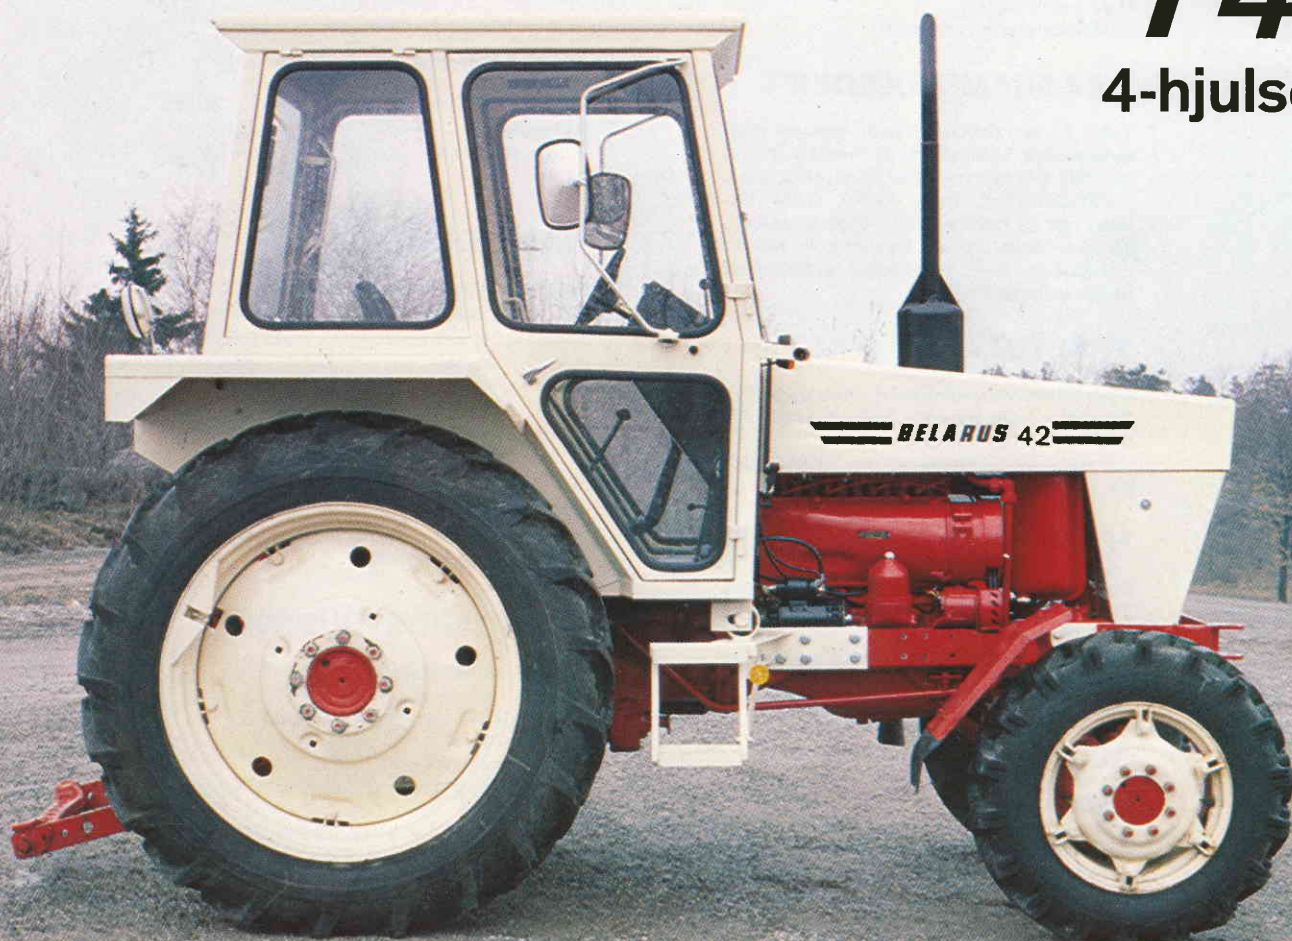

Matreco HAB

GENERALAGENT:

**MATRECO HAB**

Hantverksvägen 9

151 10 SÖDERTÄLJE Tel 0755/872 60



# TEKNISKA DATA FÖR: T 42

## MOTOR

Typ: 4 cylindrar, direktinsprutning, luftkyld med oljekylare  
Volym: 4,15 liter  
Märkvarvtal: 1800 r/min  
Kompressionsförhållande: 16,5:1  
Effekt: 55 hkr DIN — 50 hkr OECD

## KRAFTÖVERFÖRING

Koppling: torr enskivig lamell  
Växellåda: mekanisk med tio (10) växlar framåt och sex (6) bakåt (varav 4 växlar framåt ligger över reduktionslåda och resterande 6 ligger över skiftlåda fram/back.)  
Differentialspärr: manuell

## T 42 FRAMHJULSDRIFT

T-42 är en fyrhjulsdreven traktor med automatisk inkoppling av framhjulsdriften när bakhjulen slirar 5 % eller mer. Fyrhjulsdriften finns därför alltid beredd när så behövs och fungerar också på alla växlar, såväl framåt som bakåt. Framaxeln har dessutom automatisk differentialspärr.

## KRAFTUTTAG

Typ: Oberoende och drivhjulberoende  
Varvtal, oberoende: 540 r/min vid 1620 r/min på motorn  
Varvtal, drivhjulberoende: 3,56 varv på 1 meters förflyttning

## HYDRAULSYSTEM

Pumpkapacitet: 40 l/min  
Tryck: 140 kg/cm<sup>2</sup>  
Oljevolym: 14,5 l  
Lyftkraft: 2000 kg vid lyftarmarnas ändrar  
Arbetscylinder, typ: dubbelverkande

## REGLERING

Dragkraftsreglering  
Lägesreglering  
Manöverventil för yttre hydraulik:  
Två sektioner dubbelverkande med ett dubbelt uttag bakåt

## STYRNING

Typ: hydrostatisk (Orbitrol)

## BROMSAR

Typ: skivbromsar, mekaniska

## ELSYSTEM

Spänning: 12 V  
Batterikapacitet: 215 Ah  
Generatoreffekt: 400 W  
Generatortyp: Växelström  
Startmotoreffekt: 4,8 hkr

## DÄCK (std)

Fram: 8,3/8 — 20/8  
Bak: 12,00 — 38/6  
(Andra dimensioner kan erhållas)

## MÅTT och VIKT

Längd mm 3850  
Bredd mm 1720 — 2480  
Höjd mm 2760  
Spårvidd, fram mm 1370 — 2220  
Spårvidd, bak mm 1350 — 1920  
Hjulbas mm 2290  
Markfrigång mm 460  
Vikt std T-42 3420

## VOLYMER

Bränsletank: 70 l  
Kylsystem Luftkyld  
Hydraulsystem 14,5 l  
Motor 11 l

## HASTIGHETER

Hastigheterna är beräknade med 12 x 38" däck och motorvarv 1800 r/min.

Växel	H.vxl km/tim	L.vxl km/tim
1	6,6	2,4
2	8,6	3,1
3	10,1	3,7
4	11,8	4,3
5	17,8	—
6	25,2*	—
Back	3,5	1,3

\* Vid transportkörning med obelastad traktor 27,2 km/tim.

## STANDARDUTRUSTNING

Svensk säkerhetshytt  
Svensk förarstol  
Hydrostatisk styrning (Orbitrol)  
Kupévärmare  
Vindrutespolare  
Dubbelverkande hydraulsystem (gäller lyftarmarna)  
Hydraulventil för yttre hydraulik (2 st. dubbelverkande)  
Framskärmar  
Kontakt dosa till släpvagnsljus  
Svängbart jordbruksdrag  
Fjädrande framaxel

## EXTRA UTRUSTNING

Exempelvis:  
Hitchkrok med svängbart jordbruksdrag  
Remskiva kraftuttagsdriven  
Rampvikter (frontmonterade)  
Hjulvikter  
Radio  
Gnistsläckare  
Klimataggregat  
Utprovad lastare och snöblad  
Dubbelmontage  
El-motorvärmare (värmer oljan)

Rätt till ändring av specifikationer förbehålles

**ATERFÖRSÄLJARE:**