



Motor

Fiat 8035.05 sugmotor, vattenkyld
Diesel med direktinsprutning
Antal cylindrar: 3
Cyl.diam x slaglängd: 104 x 115 mm
Cyl.volym: 2931 cm³
Kompressionsförhållande: 17:1
Max effekt Din Hk/kW: 60/44.2
Vid varv/minut: 2500
Max vridmoment kpm/Nm: 20,3/203
Vid varv/min: 1500
Specifik bränsleförbr. vid
max. vridmoment: 161 gram/Hkh
Specifik bränsleförbr. vid
max. effekt: 166 gram/Hkh
Oljebadsluftrenare med centrifugal-
förränare
Dubbla bränslefilter

Koppling

- Motor: 11" enkel torrlamell med keramiska belägg
- PTO: 11" enkel torrlamell med separat manövrering
- Självjusterande med trycklagret i ständig kontakt med fingrarna

Hastigheter km/h

Framåt

1:an låg	1.7	1.7
2:an låg	2.6	2.6
3:an låg	3.2	3.2
1:an mellan	5.1	5.1
4:an låg	4.0	4.0
2:an mellan	6.2	6.2
3:an mellan	7.6	7.6
1:an hög	12.0	12.0
4:an mellan	9.4	9.4
2:an hög	14.5	14.5
3:an hög	17.8	17.8
4:an hög	29.2	29.2

Back

(Med hjulrustning 16.9 x 30")

Transmission

Växellåda: 12 växlar fram och 12 back, helt synkroniserad
Skiftning mellan fram och back sker med separat spak
Differential med mekanisk differentialspärr. Utlöses hydrauliskt

Bromsar

Färdbrons: våta skivbromsar, hydrauliskt manövrerade
Parkeringsbroms: våt skivbroms, helt oberoende och handmanövrerad
Blinkande varningljus för åtdragen handbroms

Framaxel

Centrummonterad differential
Slutdrev av planettyp helt skyddade av framhjulen
Vändradie: 4,4 m

Styrning

Hydrostatisk med separat oljekrets
Inställbar rathöjd och lutningsvinkel

Kraftuttag

Helt oberoende: 540 V/min + vägberoende
1^{3/8}" — 6 splines axel
Effekt OECD Hk/kW: max. 51/37.5
Vid 540 V/min 42/30.9
Motorvarv vid 540 PTO varv: 2200
Antal PTO-varv per hjulvarv vid vägberoende drift:
8.2 (vid 540 V/min)

Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och blandreglering
Ny automatisk Quick Lift
Avkänning genom dragarmarna via böjstav
Teleskopiska stabiliseringsstag
Max pumpkapacitet: 34 l/min
Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt läge: 2900 kP/29.0 kN
Utvändigt regleringshandtag för lägesregleringen
Variabel sänkkontroll med hydraulisk spärr
Reaktionsreglering
Utvändig hydraulik: 2 st omställbart reglage + 1 st med flytläge
Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 25 l

El-system

Batteri: 12 V 170 Ah
Växelströmgenerator: 540 Watt
Startmotoreffekt: 3.4 Hk/2.5 kW
Komplett belysningsanläggning med varningsblinkers
Säkerhetsstart
Kallstartutrustning: termostart

Förarplats*

OECD godkänd Fiat Super Komfort Hytt
Gummiupphängd, rymlig hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om sikt.
Bekväm in- och urstigning via halksäkra fotsteg. Hängande pedaler.
Ergonomiskt riktigt placerade manöveringshandtag med växelspakarna placerade i en konsoll till höger om föraren. Stoppat förarsäte i De-lux utförande med fällbara armstöd.
Inställbart i höjd- och längdriktning samt efter förarens vikt. Hydrauliskt stötdämpat
Effektivt värme- och ventilations-system som arbetar med övertryck
Defroster- och recirkulationsmunstycken samt taklucka
Stora filter för rening av den insugna luften
Öppningsbara sidorutor och bakruta
Elektrisk vindrutetorkare med dubbla hastigheter och spolare
Översködlig instrumentpanel med elektroniska kontrollfunktioner

Däcksutrustning

Fram: 11.2/10x24" Bak: 16.9/14x30"
Fram: 11.2/10x24" Bak: 12.4/11x36"

Dragutrustning

Fabriksmonterat kombinationsdrag.
Axla drag

Volym

Bränsletanken: 93 l
Motorns oljevolymer: 6 l
Bakre transmission och hydraullyften: 36 l

Dimensioner och vikter

(Med 16.9/14x30" däck)


A - Hjulbas: 2199 mm
B - Totallängd: 3414 mm
C - Höjd till motorhuv: 1445 mm
D - Höjd till ratt: 1822 mm
E - Spårvidd fram (7-lägen): från 1545 till 1875 mm
F - Spårvidd bak (7-lägen): från 1400 till 2000 mm
G - Frigångshöjd under framaxel: 590 mm
H - Frigångshöjd under främre differential: 368 mm
I - Höjd till avgasrör: 2578 mm
L - Höjd till hyttak: 2528 mm
Vikt med hytt utan portföljvikter: ca 3070 kg

Hyttalternativ*

OECD godkänd Fiat Komfort hytt som ett ekonomialternativ.

Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Trattori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna specifikationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna produkter.
För att vara säkra på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare.

FIAT
Traktorer

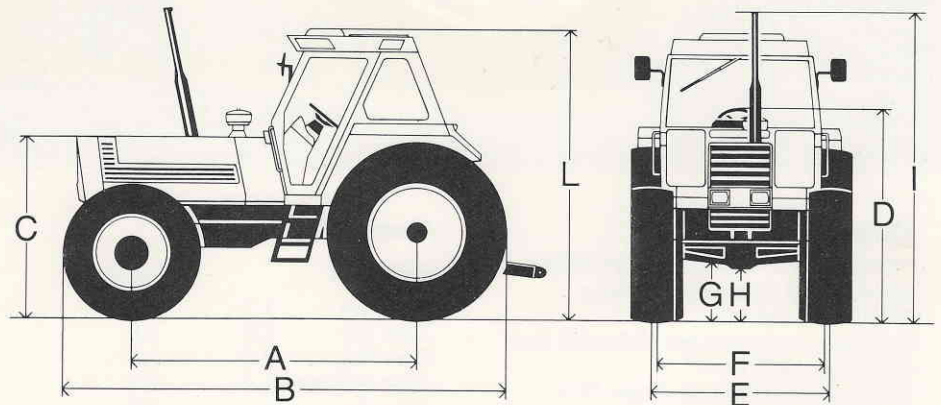

Återförsäljare:

Marknadsföres av:

SAFINA LANTBRUK AB

241 00 ESLÖV

0413-180 30