



## Motor

Fiat 8045.06 sugmotor, vattenkyld  
Diesel med direktinsprutning  
Antal cylindrar: 4  
Cyl.diam x slaglängd: 100 x 115 mm  
Cyl.volym: 3613 cm<sup>3</sup>  
Kompressionsförhållande: 17:1  
Max effekt Din Hk/kW: 70/51.5  
Vid varv/minut: 2500  
Max vridmoment kpm/Nm: 22,4/224  
Vid varv/min: 1500  
Specifik bränsleförbr. vid  
max. vridmoment: 158 gram/Hkh  
Specifik bränsleförbr. vid  
max. effekt: 168 gram/Hkh  
Dynamisk utbalansering av vevaxeln  
Oljebadsluftrenare med centrifugal-  
förförrenare  
Dubbla bränslefilter

## Koppling

- Motor: 11" enkel torrlamell med keramiska belägg
- PTO: 11" enkel torrlamell med separat manövrering
- Självjusterande med trycklagret i ständig kontakt med fingrarna

## Hastigheter km/h

### Framåt

1:an låg	1.8	1.8
2:an låg	2.6	2.6
3:an låg	3.1	3.1
1:an mellan	3.9	3.9
4:an låg	5.0	5.0
2:an mellan	6.0	6.0
3:an mellan	7.3	7.3
1:an hög	9.2	9.2
4:an mellan	11.7	11.7
2:an hög	14.1	14.1
3:an hög	17.3	17.3
4:an hög	29.2	29.2

### Back

(Med hjulutrustning 16.9/14 x 34")

## Transmission

Växellåda: 12 växlar fram och 12 back, helt synkroniserad  
Skiftning mellan fram och back sker med separat spak  
Differential med mekanisk differential-spärr. Utlöses hydrauliskt

## Bromsar

Färdbrons: våta skivbromsar, hydrauliskt manövrerade  
Parkeringsbroms: våt skivbroms, helt oberoende med handmanövrerad spak. Blinkande varningljus för åtdragen handbroms

## Framaxel

Centrummonterad differential med automatisk diff.spärr  
Slutdrev av planettyp helt skyddade av framhjulen  
Vändradie: 4,7 m

## Styrning

Hydrostatisk med separat oljekrets  
Inställbar rathöjd och lutningsvinkel

## Kraftuttag

Helt oberoende: 540—1000 V/min samt vägberoende. Varvtalsomställning sker med spak 1<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"—6 och 21 splines axel  
Effekt OECD Hk/kW: max. 62/45.6  
Vid 540 V/min 60/44.2  
Motorvarv vid 540 PTO varv: 2200  
Antal PTO-varv per hjulvarv vid vägberoende drift:  
8.9 (vid 540 V/min) 15.2 (vid 1000 V/min)

## Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och blandreglering  
Ny automatisk quick lift  
Avkänning genom dragarmarna via böjstav  
Teleskopiska dragarmar och stabiliseringsstag  
Max pumpkapacitet: 34 l/min  
Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt läge: 3500 kg/35.0 kN  
Utvändigt regleringshandtag för lägesregleringen  
Variabel sänkkontroll med hydraulisk spärr  
Reaktionsreglering  
Utvändig hydraulik: 2 st omställbara reglage + 1 st med flytläge  
Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 25 l

## El-system

Batteri: 12 V 170 Ah  
Växelströmgenerator: 540 Watt  
Startmotoreffekt: 4.8 Hk/3.5 kW  
Komplett belysningsanläggning med varningsblinkers  
Säkerhetsstart  
Kallstartutrustning: termostart

## Förarplats\*

OECD godkänd Fiat Super Comfort hytt  
Gummiupphängd, rymlig hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om sikt.  
Bekväm in- och urstigning via halksäkra fotsteg. Hängande pedaler.  
Ergonomiskt riktigt placerade manövreringshandtag med växelspakarna placerade i en konsoll till höger om föraren. Stoppat förarsäte i De-lux utförande med fällbara armstöd.  
Inställbart i höjd- och längdriktning samt efter förarens vikt. Hydrauliskt stötdämpat  
Effektivt värme- och ventilations-system som arbetar med övertryck  
Defroster- och recirculationsmunstycken samt taklucka  
Stora filter för rening av den insugna luften  
Öppningsbara sidorutor och bakruta  
Elektrisk vindrutetorkare med dubbla hastigheter och spolare  
Överskådlig instrumentpanel med elektroniska kontrollfunktioner

## Däcksutrustning

Fram: 13.6/12—24" Bak: 16.9/14—34"  
eller

Fram: 11.2/10—28" Bak: 13.6/12—38"

## Dragutrustning

Fabriksmonterat kombinationsdrag.  
Axla drag

## Volymer

Bränsletanken: 93 l  
Motorns oljevolymer: 8.16 l  
Bakre transmission och hydraullyften: 38.8 l

## Dimensioner och vikter

(Med 13.6/12-24" och 16.9/14-34" däck)

A - Hjulbas: 2314 mm  
B - Totallängd: 3586 mm  
C - Höjd till motorhuv: 1470 mm  
D - Höjd till ratt: 1847 mm  
E - Spårvidd fram (7-lägen): från 1630 till 1960 mm  
F - Spårvidd bak (7-lägen): från 1500 till 2100 mm  
G - Frigångshöjd under framaxel: 615 mm  
H - Frigångshöjd under främre diff.: 392 mm  
I - Höjd till avgasrör: 2608 mm  
L - Höjd till hyttak: 2558 mm  
Vikt med hytt utan portföljvikter: ca 3380 kg


## Hyttalternativ\*

OECD godkänd Fiat Komfort hytt som ett ekonomialternativ

Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Trattori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna specifikationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna produkter. För att vara säkra på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare.

# FIAT

## Traktorer

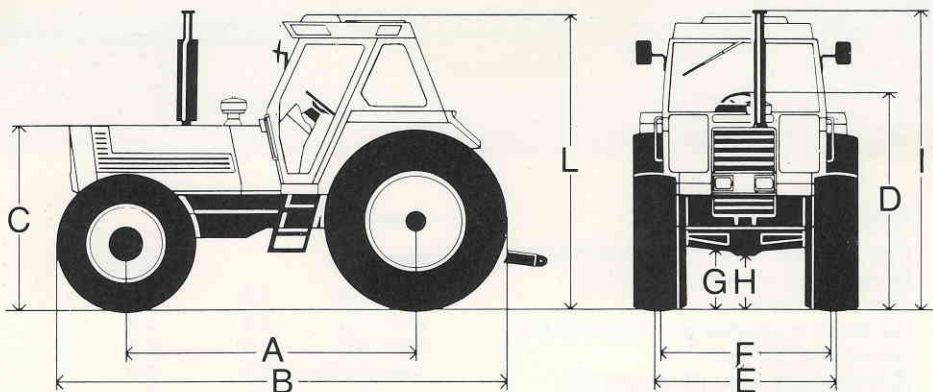

Återförsäljare:

Marknadsföres av:

**SAFINA LANTBRUK AB**

241 00 ESLÖV

0413-180 30