



Motor

Fiat 8045.05 sugmotor, vattenkyld
Diesel med direktinsprutning
Antal cylindrar: 4
Cyl.diam x slaglängd: 104 x 115 mm
Cyl.volym: 3980 cm³
Kompressionsförhållande: 17:1
Max effekt Din Hk/kW: 80/58.9
Vid varv/minut: 2500
Max vridmoment kpm/Nm: 26,7/267
Vid varv/min: 1400
Specifik bränsleförbr. vid
max. vridmoment: 153 gram/Hkh
Specifik bränsleförbr. vid
max. effekt: 163 gram/Hkh
Dynamisk utbalansering av vevaxeln
Oljebadsluftrenare med centrifugal-
förrenare
Dubbla bränslefilter

Koppling

- Motor: 11" enkel torrlamell med keramiska belägg
- PTO: 11" enkel torrlamell med separat manövrering
- Självjusterande med trycklagret i ständig kontakt med fingrarna

Hastigheter km/h

Framåt

| | | |
|-------------|------|------|
| 1:an låg | 1.8 | 1.8 |
| 2:an låg | 2.8 | 2.8 |
| 3:an låg | 3.4 | 3.4 |
| 1:an mellan | 4.2 | 4.2 |
| 4:an låg | 5.4 | 5.4 |
| 2:an mellan | 6.5 | 6.5 |
| 3:an mellan | 7.9 | 7.9 |
| 1:an hög | 9.9 | 9.9 |
| 4:an mellan | 12.6 | 12.6 |
| 2:an hög | 15.2 | 15.2 |
| 3:an hög | 18.7 | 18.7 |
| 4:an hög | 29.7 | 29.7 |

Back

(Med hjulrustning 13.6 x 38")

Transmission

Växellåda: 12 växlar fram och 12 back, helt synkroniserad
Skiftning mellan fram och back sker med separat spak
Differential med mekanisk differential-spärr. Utlöses hydrauliskt

Bromsar

Färdbrons: våta skivbromsar, hydrauliskt manövrerade
Parkeringsbroms: våt skivbroms, helt oberoende med handmanövrerad spak. Blinkande varningljus för åtdragen handbroms

Framaxel

Teleskopisk. Med justerbar spårvidd i 6 lägen
Vändradie: 3.2 m

Styrning

Hydrostatisk med separat oljekrets
Inställbar ratthöjd och lutningsvinkel

Kraftuttag

Helt oberoende: 540—1000 V/min samt vägberoende. Varvtalsomställning sker med spak 1³/₈"—6 och 21 splines axel
Effekt OECD Hk/kW: max. 70/51.5
Vid 540 V/min 64/47.1
Motorvarv vid 540 PTO varv: 2200
Antal PTO-varv per hjulvarv vid vägberoende drift:
8.9 (vid 540 V/min) 15.2 (vid 1000 V/min)

Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och blandreglering
Ny automatisk quick lift
Avkänning genom dragarmarna via böjstav
Teleskopiska dragarmar och stabiliseringsstag
Max pumpkapacitet: 34 l/min
Max arbetstryck: 190 bar
Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt läge: 3500 kg/35.0 kN
Utvändigt regleringshandtag för lägesregleringen
Variabel sänkkontroll med hydraulisk spärr
Reaktionsreglering
Utvändig hydraulik: 2 st omställbara reglage + 1 st med flytläge
Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 25 l

El-system

Batteri: 12 V 170 Ah
Växelströmgenerator: 540 Watt
Startmotoreffekt: 4.8 Hk/3.5 kW
Komplett belysningsanläggning med varningsblinkers
Säkerhetsstart
Kallstartutrustning: termostart

Förarplats

OECD godkänd Fiat Super Comfort hytt
Gummiupphängd, rymlig hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om sikt.
Bekväm in- och urstigning via halksäkra fotsteg. Hängande pedaler.
Ergonomiskt riktigt placerade manöveringshandtag med växelspakarna placerade i en konsoll till höger om föraren. Stoppat förarsäte i De-lux utförande med fällbara armstöd.
Inställbart i höjd- och längdriktning samt efter förarens vikt. Hydrauliskt stötdämpat
Effektivt värme- och ventilations-system som arbetar med övertryck
Defroster- och recirculationsmunstycken samt taklucka
Stora filter för rening av den insugna luften
Öppningsbara sidorutor och bakruta
Elektrisk vindrutetorkare med dubbla hastigheter och spolare
Överskådlig instrumentpanel med elektroniska kontrollfunktioner

Däcksutrustning

Fram: 9.00 x 16"
Bak: 16.9/14-34" eller 13.6/12-38"

Dragutrustning

Fabriksmonterat kombinationsdrag.
Axla drag

Volymer

Bränsletanken: 93 l
Motorns oljevolymer: 8.16 l
Bakre transmission och hydraullyften: 39.2 l


Dimensioner och vikter

(Med 9.00 x 16" och 16.9/14-34" däck)

A - Hjulbas: 2342 mm
B - Totallängd: 3518 mm
C - Höjd till motorhuv: 1490 mm
D - Höjd till ratt: 1867 mm
E - Spårvidd fram (6-lägen): från 1400 till 1900 mm
F - Spårvidd bak (7-lägen): från 1500 till 2100 mm
G - Frigångshöjd under framaxel: 505 mm
I - Höjd till avgasrör: 2663 mm
L - Höjd till hytttak: 2613 mm
Vikt med hytt utan portföljvikter: ca 3150 kg

Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Trattori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna specificationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna produkter. För att vara säkra på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare.

FIAT
Traktorer

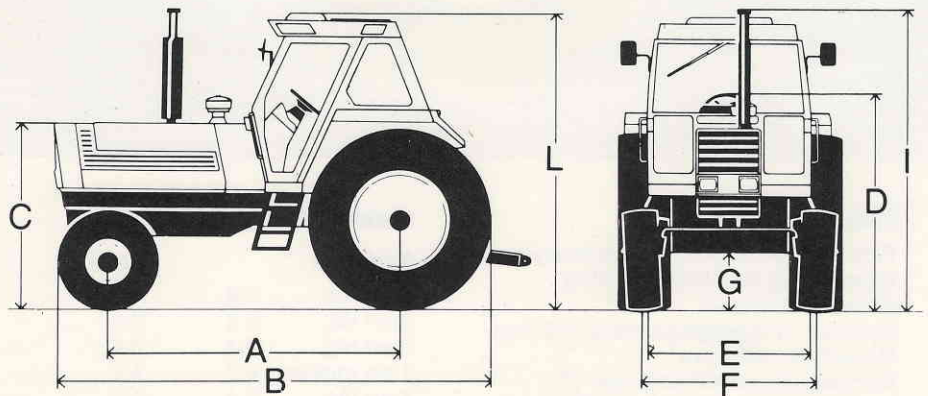

Återförsäljare:

Marknadsföres av:

SAFINA LANTBRUK AB

241 00 ESLÖV

0413-180 30