

Massey Ferguson 30

*ekonomi-
traktorn*



i den lägre prisklassen

MF 30 är den prisbilliga traktorn med Fergusons fullständiga hydrauliska system — en traktor, som verkligen ger Er mycket för pengarna.

bränsleekonomi

MF 30 är utrustad med en bränslesnål bensinmotor — ovanligt bränslesnål speciellt vid delbelastningar, alltså just under de förhållanden, där Ni mest använder Er traktor.

lägre underhållskostnader

En långt gående standardiseringssträvan i tillverkningen har gett resultatet: Många detaljer är gemensamma för MF 30 och 35 — och Ni vinner, ty detta möjliggör bästa service och billigare reservdelsförsköring.

smidig och bekväm

Alla reglage och spakar sitter bekvämt åtkomliga. Av- och påstigning sker från sidan även med hytt. Styrningen är mjuk och fri från stötar i ratten. Föraren orkar prestera mera med hjälp av MF 30.

mångsidig

Den låga egenvikten gör MF 30 idealisk för alla lätta jobb. Det hydrauliska systemet ger belastning till drivhjulena när Ni önskar det, och därigenom kan Ni utföra tyngre arbeten än man kan vänta sig av en traktor i denna storleksklass.

MF 30 är därför den idealiska lösningen av traktorproblemet på entraktorsgården och för de större gårdarna är den en utmärkt kompletteringstraktor.

redskapen är billigare till Massey-Ferguson

motor 4-cyl. toppventilmotor med våta cylinderfoder, trycksmörjning, oljerenare av fullflödestyp. Batteritändning, centrifugalregulator, kylsystem med pump och termostat. Luftrenare av oljebadstyp. Remskiveeffekt 30 hk.

växellåda och kraftuttag 6 hastigheter framåt och 2 bakåt. Hastigh. km/tim. 1:an 2,1, 2:an 3,1, 3:an 5,7, 4:an 8,2, 5:an 12,3, 6:an 22,5. Back: låg 2,8, hög 10,9.

fullständigt hydrauliskt system Kolvpump med kapacitet 18 l/min. Max. arbetstryck 175,8 kg/cm². Såväl läges- som dragkraftkontroll.

hjul bromsar Bakhjul 10x28"/4, framhjul 4.00x19"/4. 14x2" med invändigt expanderande bromsbackar. Hjulbromsarna kan påverkas samtidigt eller individuellt (styrbromsar), samt spärras (parkeringsbroms).

framaxel 3-delad, spårvidden omställbar utan ändring av styrstag.

spårviddsomställning Fram 48"-80" (1.219-2.032 mm). Bak 48"-76" (1.219-1.879 mm).


vändradie Med styrbromsar 2,65 m. Utan " 2,90 m.

övriga mått- och viktuppgifter Total höjd m. skyddsram el. hytt 2.040-2.130 mm.

Total längd 2.972 mm. Total bredd vid 52" spårvidd 1.630 mm. Hjulbas 1.828 mm. Frigångshöjd 311 mm.

Tjänstevikt inkl. skyddsram 1.570 kg.

Rätt till ändringar i specifikationer och beskrivningar förbehålles.

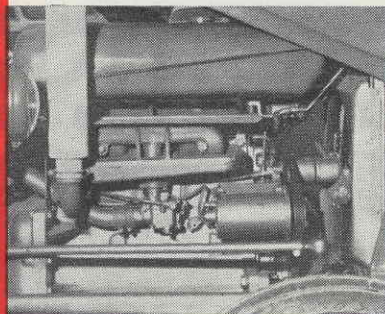


motor

4-cylindrig bränslesnål bensinmotor med toppventiler. Kompressionsförhållande 6,6. Batteritändning, trycksmörjning. Motoreffekt 33 hk.

växellåda

Sex växlar framåt och två bakåt ger MF-30 lämplig hastighet för varje jobb. Minimifarten är ca 0,5 km/tim, maxifarten ca 23 km/tim. När de lägre växlar är ilagda sker kraftöverföringen via en reduktionsväxel av planettyp.

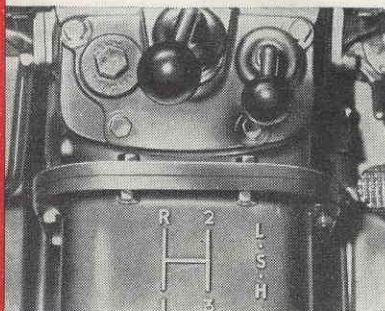

hydrauliskt system

Hydrauliskt system med överlägsen redskapskontroll. Med den inre spaken lyfter eller sänker man redskapet. Med den yttre kan man ställa in arbetsdjupet eller manövrera t. ex. en lastapparat.

en lätt traktor när man önskar det – en tung traktor när man behöver det

redskapen är billigare till Massey-Ferguson


Djupregleringen av burna redskap sker med hydrauliska systemet.

Djupreglering på köpet — i stället för stödbjull och inställningsanordning på varje redskap.

Belastningskoppling i stället för dryga kostnader för vikter och vätska till drivhjulen.

MF 30 — traktorekonomi.

Låt Massey-Ferguson 30 hjälpa Er till en verkligt ekonomisk mekanisering av Er gård. Begär demonstration!

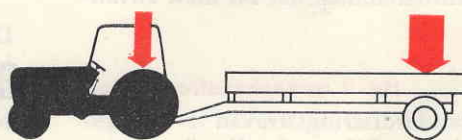

Det fullständiga hydrauliska systemet ger: viktöverföring från redskapet till drivhjulen (djupkontroll*) lägeskontroll

*) Genom en dubbelverkande kontrollfjäder i tryckstångsfästet, som reagerar för både tryck- och dragkrafter, ges redskapet alltid det önskade arbetsdjupet.

MF 30 blir tung

- 1 Från burna redskap, t. ex. plog.
- 2 Från 1-axlad vagn.
- 3 Tack vare den nya belastningskopplingen även från bogserade redskap, t. ex. bogserade harvar och 2-axlade vagnar.



AB FARMING

NY KÖPING