


Bärplogen

SESAM JUNIOR

114, 116, 117 och 118

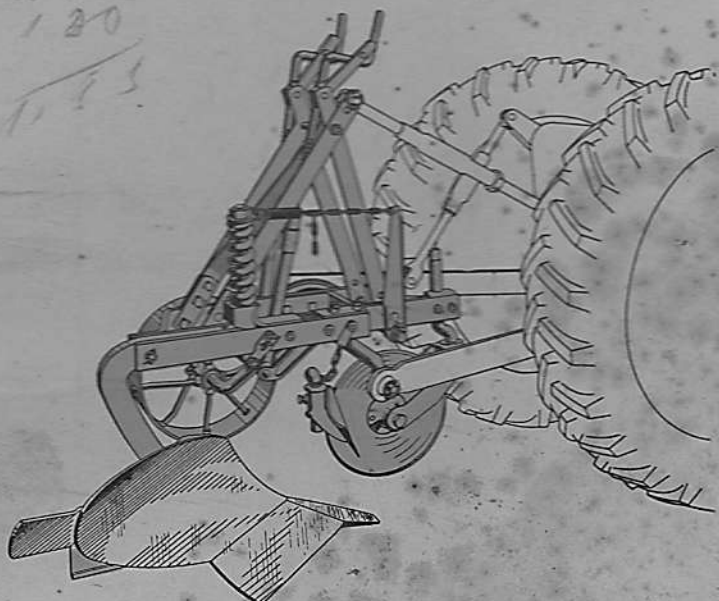

BESKRIVNING
INSTRUKTION
RESERVDELS-
FÖRTECKNING

AKTIEBOLAGET ÖVERUMS BRUK

STOCKHOLM

ÖVERUM

MALMÖ

SESAM JUNIOR är den rätta bärplogstypen för plöjning av stenbundna och starkt skiftande jordar. Den passar till de allra flesta traktorer försedda med hydraulisk lyft.

Överums Bruk har, med sin över kvartssekelånga erfarenhet på tillverkning av traktorplogar, oavbrutet arbetat vidare på deras förbättring. Sesam Junior måste därför anses vara de för närvarande förnämsta bärplogarna för svenska och liknande förhållanden. Deras stora överlägsenhet är bl. a. beroende på:

Sesamkopplingen — den 100-procentiga säkringen mot sönderkörning. När man kör mot en jordfast sten el. dyl. svänger kroppen automatiskt bakåt och sedan hindret passerats återföres den i arbetsläge genom c:a en meters backning. Traktorföraren behöver ej lämna traktorn och uppehållet i plöjningen vid varje urkoppling uppgår vanligen till endast 8 à 10 sekunder.

Patentkroppen — brytplogkropp MPH-14", vändplogkropp MPS-14", MPS-16" och MPGN-18" C. Det är en stor fördel för jordbrukaren att vid plogkroppens förslitning ej behöva köpa hel bill utan endast den del — skär eller billspets — som verkligen behöver utbytas. Denna fördel kan ingen annan fabrikant av traktorplogar erbjuda kunderna, eftersom Överums Bruk genom patent tillförsäkrat sig ensamtillverkningen av dylika plogkroppar. Utbyte av skär och billspets, vilken sistnämnda detalj är vändbar, underlättas genom att fälla upp kroppen.

Vändplogkroppen typ MPS är — förutom att den har skär och vändbar billspets — så konstruerad, att endast skäret skiljer 14"- och 16"-kropparna från varandra.

Jordsökningen — plogkroppens infallsvinkel mot marken — regleras lätt genom skruvhylsan på traktorns tryckstång.

Är bärplogen försedd med vändplogkropp typ MPS kan man även justera infallsvinkeln genom justerplattan. Se beskrivning sid. 5.

Plöjningsdjupet regleras enkelt med vänstra veven (i korrigeringen räknat).

Tiltbredden kan, vid plöjning i stark sidolutning, genom en enkel inställning med högra veven, bibehållas oförändrad.

Jordsökning, plöjningsdjup och tiltbredd regleras enkelt och bekvämt även under gång.

SESAM JUNIOR

- är lätt att koppla till traktorn
- är lätt att backa ut mot annars svåråtkomliga hörn och kanter
- har förstklassiga plöjningsegenskaper, emedan den bl. a. är helt oberoende av de ojämnheter — sten o. dyl. — som kunna förekomma i fårans botten
- går hastigt ned till inställt djup även på klapperstens- och hårda lerjordar tack vare plogkroppens stora infallsvinkel mot marken
- är hög i ramen varför den lätt släpper igenom tuvor, rötter samt lång stubb och halm efter skördetröska
- är lätt att transportera

SESAM JUNIOR

- har samtliga lager och konsoler, som äro utsatta för stora påkänningar, utförda i **ÖVERUMSSTÅL** — ett material med 3-dubbel hållfasthet mot aducergods.

- Patentkropparnas skär och billspetsar äro tillverkade av **ÖVERUMSSTÅL**, vars slitstyrka är väl den dubbla mot tidigare skär och spetsar av smitt och härdat stål.
- Skivristen är försedd med kullager, väl skyddade mot damm och fukt.
- Skumristbillen är av **ÖVERUMSSTÅL**.
- Landsidan är av **ÖVERUMSSTÅL**.
- Rullande landsida levereras på särskild begäran. Denna är fjädrande i höjdlid varigenom plogen obehindrat går ned i jorden eller upp ur fåran. Vid plöjning i svackor visar den också sin överlägsenhet mot den fasta, rullande landsidan. Se sid. 34.

SESAM JUNIOR -114, -116, -117, -118

114, 1-skärig 14"	Vikt 202 kg
116, 1-skärig 16"	Vikt 206 kg
117, 1-skärig 17"	Vikt 195 kg
118, 1-skärig 18"	Vikt 220 kg

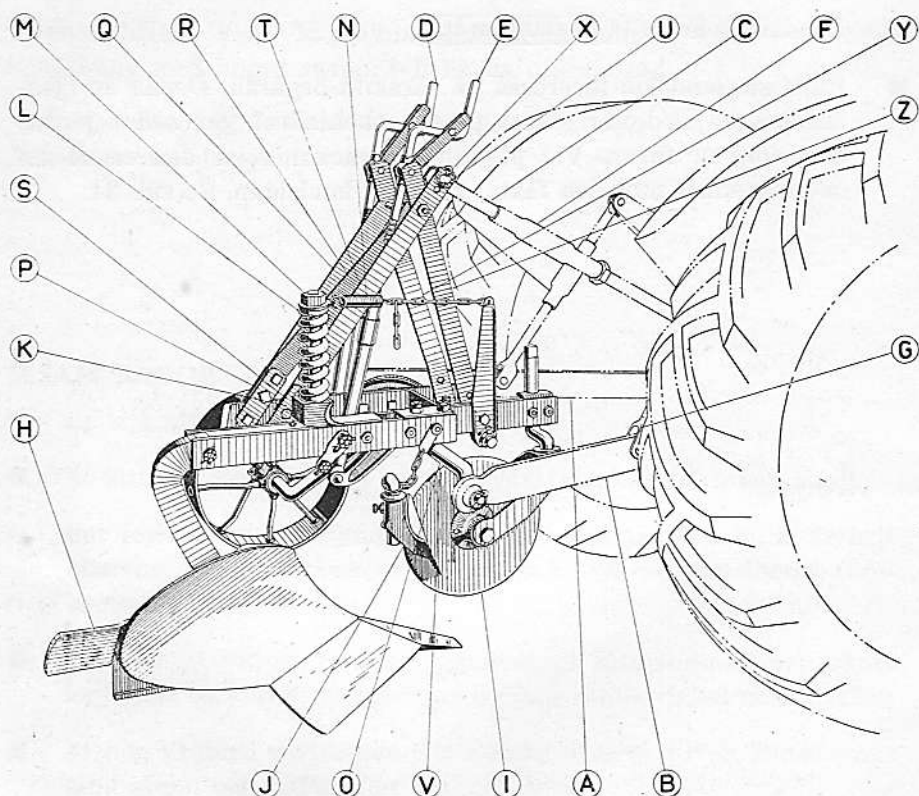


Fig. 1

På särskild begäran levereras

Rullande landsida; beskrivning sid. 7; illustration och detaljförteckning sid. 34—35.

Plöjningsförmåga:

	Sesam Junior-114	-116	-117	-118
Plöjningsbredd cm	35	40	42	45
Största plöjningsdjup cm	26	28	23	32

Inställning (Bokstäverna i marginalen hänvisa till fig. 1).

Rätt inställning av plogen och dess olika organ är nödvändig för en god och kraftbesparande plöjning. Vid inställningen iakttages följande:

- (A) Plogen kopplas lätt till traktorn genom DRAGSTÄNGERNA
(B) (C) A och B samt TRYCKSTÄNGEN C.

- (D) VÄNSTRA VEVEN (i körriktningen räknat). Med denna vev inställs plöjningsdjupet — även under gång.

- (E) HÖGRA VEVEN reglerar tiltbredden. Vid plöjning i stark sidolutning kan sålunda tiltbredden genom en enkel inställning med denna vev — likaledes under gång — bibehållas oförändrad.

- (F) Med SKRUVHYLSAN F på traktorns tryckstång regleras plogkroppens infallsvinkel mot marken. Vid plöjning på lätta och medelstyva jordar bör landsidan, utan att trycka, vila mot fårans botten. I mycket styv eller klapperstensbunden jord kan det vara lämpligt att öka infallsvinkeln något för att lättare få ned plogen till inställt djup.

Är bärplogen försedd med vändplogkropp typ MPS inställs jordsökningen, förutom genom skruvhylsan på traktorns tryckstång, även genom den justerplatta MPS-534-Ö, som är monterad på plogstället vid dess översta bult genom åskröken. Se fig. 5 nr 11. Plogställets båda översta hål, liksom justerplattans hål, för anslutning till åskröken, äro avlånga. Plogkroppen svänger således kring åskrökens nedersta bult vid inställning av lämplig infallsvinkel. Justerplattan är, på den mot plogstället liggande sidan, försedd med en kugge, som passar i något av motsvarande spår på plogstället — allt efter önskad jordsökning.

- (G) Plogens sidolutning regleras — även under gång — genom en på LYFTLÄNKEN G till traktorns högra dragstång B befintlig skruvvev eller vantmutter.

Är jorden så svårplöjd att plogen icke går ned, exempelvis efter en längre tids torka, kan detta avhjälpas genom att smida

ned skärets högra spets c:a 10 mm och låta detta mått kona ut till 0 mm vid skärets anläggning mot billspetsen.

- ⑧ För att få en fullgod tiltläggning måste man noga justera
FÖRLÄNGNINGSSKIVAN H.

- ① KOMBINERAD SKIV- OCH SKUMRIST. I sidled bör skivristen vara inställd 15 à 25 mm till vänster om vändskivans skärande kant (plogbröset), varigenom fårans kant alltid blir renskuren. Inställning i sidled erhålles genom vridning av skivristskäftet.

Skivristen bör vid plöjning av vall eller stenfri lätt jord sättas på normalt djup. På klapperstens- och hårda lerjordar däremot bör skivristen sättas grundare för att ej hindra plogen att gå ned till inställt djup. Även där lång stubb eller lös halm förekommer, måste risten sättas grundare, varigenom dess skärvinkelel mot marken blir gynnsammare och halm o. dyl. icke så lätt samlas framför ristens fäste.

- ② SKUMRISTEN är monterad på skivristen men individuellt ställbar i höjddled. Inställningen bör göras så grund, att endast grässvålen avskalas och vändes ned i fårans botten. För djupt ställd skumrist motverkar en god tiltläggning.

Skumristbillen är justerbar mot skivristklingan genom det avlånga skruvhålet i skumriststället. Denna ställbarhet utnyttjas allt efter som skumristen förslites för att hindra halm, växtrester och dylikt att fastna mellan skumristbillens spets och skivristen.

- ③ SESAMKOPPLINGEN är en anordning för automatisk utlösning av plogkroppen när man kör mot jordfasta stenar och dylikt. När urkoppling av plogkroppen förekommit sker hopkoppling automatiskt genom backning av traktorn c:a 1 meter. Uppehållet i plöjningen för varje urkoppling uppgår vanligen till endast 8 à 10 sekunder. Skulle kroppen utlösas vid alltför

- ④ svag påkänning, bör SPIRALFJÄDERN L spännas genom åtdragning av MUTTERN M liksom även DRAGFJÄDERN N. Möjligen kan en dylik utlösning även bero på att antingen bussningen 10 eller bulten 32, fig. 9, ha blivit förslitna. De skola då

utbytas. Slitlacken 19, fig. 9 är utbytbar. Vid utbyte av slitlacken frikopplas plogkroppen lätt genom att lossa muttern M några varv och fälla spärrstaven BRL-351 med spiralfjädern L bakåt.

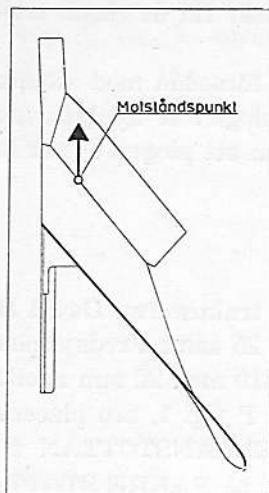


Fig. 2

Vid plöjning med Sesam Junior bör traktorn hålla smalaste spårvidd för att få så liten sidodragning som möjligt, ty ju närmare plogens motståndspunkt (se fig. 2) kommer traktorns mittlinje, desto mindre blir sidodragningen. Rätt tiltbredd erhålles genom att förskjuta bäraxeln i sidled. Använd således ej högra vevan härtill. Högra vevans väsentliga funktion är, att genom vridning av bäraxeln erhålla rätt tiltbredd vid plöjning i sidolutning samt vid mindre justering av tiltbredden vid plöjning på plan mark.

RULLANDE LANDSIDAN är försedd med kullager, väl skyddade mot damm och fukt (se sid. 34). Den bidrager väsentligt till att avlasta den fasta landsidans stora sidotryck och minska dess förslitning. Den ger också plogen en lugnare gång samt minskar även dragkraftbehovet något. Rullande landsidan är fjädrande i höjddled, varigenom plogen obehindrat går ned till inställt djup eller upp ur fåran. Levereras på särskild begäran.

I marknaden förekommande traktorer ha tyvärr icke samma anföringsdetaljer — tryckstång och dragstänger — för tillkoppling av burna redskap. Sesam Junior är en standardplog, som lätt kan omställas så att den passar till de flesta traktorer med hydraulisk lyft (se sid. 9).

För traktorer, som ha dragstänger försedda med stoppkedjor bör observeras att kedjorna, när bärplogen är upplyft, icke äro fullt sträckta. I annat fall riskerar man att plogen ej når inställt plöjningsdjup.

Sesam Junior A 1

Sesam Junior A 1 passar bl. a. till traktorerna David Brown, Ford, Steyr typ 80 A och 180, Zetor 25 samt Fredsjeepen. Den

- är monterad med BÄRAXELN BRL-410 med 22 mm axeltappar,
P O fig. 1. SKARVJÄRNEN BSL-98½, P fig. 1, äro placerade på
Q R toppens BAKRE STÖTTA Q och MELLANSTÖTTAN R samt
S T SKARVJÄRNET BSB-100½, S fig. 1, på BAKRE STÖTTAN T.
Traktorns tryckstång, C fig. 1, anslutes till toppen med en bult
U genom nedre HÅLEN U.

Sesam Junior B 1

Sesam Junior B 1 passar bl. a. till traktorerna Fordson Major och Nuffield Universal. Den är monterad med BÄRAXELN

- V BRM-410 med 28 mm axeltappar, V fig. 1. Skarvjärnen BSL-98½, P fig. 1, äro placerade på toppens bakre stötta Q och mellanstötta R samt skarvjärnet BSB-100½, S fig. 1, på bakre stöttan T. Traktorns tryckstång, C fig. 1, anslutes till toppen
X med en bult genom övre HÅLEN X.

Sesam Junior B 2

Sesam Junior B 2 passar bl. a. till traktorn Volvo T-31. Den är monterad med bäraxeln BRM-410 A med 28 mm axeltappar, V fig. 1. Skarvjärnen BSL-98½ äro här placerade på toppens

- Y Z FRÄMRE STÖTTOR, Y och Z fig. 1. Traktorns tryckstång, C fig. 1, anslutes till toppen med en bult genom nedre hålen U.

Sesam Junior C 1

Sesam Junior C 1 passar bl. a. till traktorerna Volvo T-22, Munk-tell BM-10, samt Renault R 3042. Den är monterad med bäraxeln BRL-410 med 22 mm axeltappar, O fig. 1. Skarvjärnen BSL-98½ äro här placerade på toppens främre stöttor, Y och Z fig. 1. Traktorns tryckstång, C fig. 1, anslutes till toppen med en bult genom nedre hålen U.

Sesam Junior A 1 ändras till B 1 genom anskaffande av ny bäraxel BRM-410 med 28 mm axeltappar samt brickan 59 fig. 10, vilken placeras på insidan av bakre stöttan, T fig. 1.

A 1 ändras till B 2 genom att flytta båda skarvjärnen BSL-98½ från bakre stöttan Q och mellanstöttan R till främre stöttorna, Y och Z fig. 1. Dessutom anskaffas ny bäraxel BRM-410 A med 28 mm axeltappar, 1 st. bult S6S-½"×40 och 2 st. bult S6S-⅝"×40, båda med muttrar och fjäderbrickor. Skarvjärnet BSB-100½, S fig. 1, blir då obehövt.

A 1 ändras till C 1 genom att flytta båda skarvjärnen BSL-98½ från bakre stöttan Q och mellanstöttan R till främre stöttorna, Y och Z fig. 1. Dessutom anskaffas 1 st. bult S6S-½"×40 och 2 st. bult S6S-⅝"×40, båda med muttrar och fjäderbrickor. Skarvjärnet BSB-100½, S fig. 1, blir då obehövt.

Sesam Junior B 1 ändras till A 1 genom anskaffande av ny bäraxel BRL-410 med 22 mm axeltappar. Brickan 59, fig. 10, blir då obehövt.

B 1 ändras till B 2 genom att flytta båda skarvjärnen BSL-98½ från bakre stöttan Q och mellanstöttan R till främre stöttorna, Y och Z fig. 1. Dessutom anskaffas ny bäraxel BRM-410 A, 1 st. bult S6S-½"×40 och 2 st. bult S6S-⅝"×40, båda med muttrar och fjäderbrickor. Brickan 59, fig. 10, och skarvjärnet BSB-100½, S fig. 1, bliva då obehövliga.

B 1 ändras till C 1 genom att flytta båda skarvjärnen BSL-98½ från bakre stöttan Q och mellanstöttan R till främre stöttorna, Y och Z fig. 1. Dessutom anskaffas ny bäraxel BRL-410 med 22 mm axeltappar, 1 st. bult S6S-½"×40 och 2 st. bult S6S-⅝"×40, båda med muttrar och fjäderbrickor. Brickan 59, fig. 10, och skarvjärnet BSB-100½, S fig. 1, bliva då obehövliga.

Sesam Junior B 2 ändras till A 1 genom att flytta båda skarvjärnen BSL-98½ från främre stöttorna Y och Z till bakre stöttan Q och mellanstöttan R, fig. 1. Dessutom anskaffas 1 st. skarvjärn BSB-100½, vilket monteras på bakre stöttan T, fig. 1, ny bäraxel BRL-410 med 22 mm axeltappar, 1 st. bult 44, 1 st. 47 och 1 st. 48, fig. 10.

B 2 ändras till B 1 genom att flytta båda skarvjärnen BSL-98½ från främre stöttorna Y och Z till bakre stöttan Q och mellanstöttan R, fig. 1. Dessutom anskaffas ny bäraxel BRM-410, 1 st. skarvjärn BSB-100½, vilket monteras på bakre stöttan T, fig. 1, 1 st. bricka 61, fig. 12, vilken placeras på insidan av bakre stöttan T, fig. 1, 1 st. bult 44, 1 st. 47 och 1 st. 48, fig. 10.

B 2 ändras till C 1 genom anskaffande av ny bäraxel BRL-410 med 22 mm axeltappar.

Sesam Junior C 1 ändras till A 1 genom att flytta båda skarvjärnen BSL-98½ från främre stöttorna Y och Z till bakre stöttan Q och mellanstöttan R, fig. 1. Dessutom anskaffas 1 st. skarvjärn BSB-100½, vilket monteras på bakre stöttan T, fig. 1, 1 st. bult 44, 1 st. 47 och 1 st. 48, fig. 10.

C 1 ändras till B 1 genom att flytta båda skarvjärnen BSL-98½ från främre stöttorna Y och Z till bakre stöttan Q och mellanstöttan R, fig. 1. Dessutom anskaffas 1 st. skarvjärn BSB-100½, vilket monteras på bakre stöttan T, fig. 1, ny bäraxel BRM-410 med 28 mm

axeltappar, brickan 59, fig. 10, vilken placeras på insidan av bakre stöttan T, fig. 1, 1 st. bult 44, 1 st. 47 och 1 st. 48, fig. 10.

C 1 ändras till B 2 genom anskaffande av ny bäraxel BRM-410 A med 28 mm axeltappar.

Skötsel

Innan plogen första gången tages i bruk, bör fernissan på vändskivan tvättas bort, vilket kan göras med stark sodalut.

Då plöjningen är slut och plogen kommer att stå oanvänd en tid, bör vändskivan göras ren, torkas väl och ingnidas med något fett, som skyddar mot rost. Sådan insmörjning, omsorgsfullt gjord, lönar sig. Rosten fräter eljest lätt på den spegelblanka vändskivan och förstör dess goda egenskaper.

Åtdrag muttrarna. Om muttrar sitta löst, så att glappning förekommer, kan fullgod plöjning icke påräknas, och stor risk för sönderkörning föreligger. Tillse även att alla saxpinnar äro fläktade.

SMÖRJNING. En daglig smörjning av Sesamkopplingen genom nippeln på lagringen BRL-352-Ö, se 12 fig. 9, ökar mekanismens livslängd. Dagligen givas också alla andra lagrade rörliga delar några droppar maskinolja (utom skivristen, stödhjulet och rullande landsidan). *Skivristen och stödhjulet* smörjas minst en gång pr driftsvecka och *rullande landsidan* en gång per driftsmånad. Samtliga lagerinbyggnader skola dessutom alltid smörjas *efter* varje avslutad plöjningssäsong samt tagas isär en gång varje år och rengöras i bensin eller kristallolja. Vid hopsättningen fyllas lagren helt med SKF:s fett nr 1 eller liknande smörjmedel.

Korta råd

Sköt Sesam Junior väl.

Rengör den alltid efter plöjning.

Olja och smörj i rätt tid.

Gör inställningen omsorgsfullt och plogen plöjer väl. Därigenom sparas slitnings- och reparationskostnader å plog och traktor.

Plöj ej med trubbiga billspetsar och skär, det är dålig ekonomi. Billspetsen bör vändas i rätt tid så att plogen hastigt kan gå ned i jorden och hålla inställt djup.

Några gånger under plöjningssäsongen — lämpligen vid en urkoppling under pågående plöjning — undersökes urkopplingsmekanismen och då speciellt slitlacken BRL-362, se 19 fig. 9. Är slitlacken hårt nedsliten försämras Sesamkopplingens funktion och risk finnes att spärrstaven härigenom hastigt förslites.

Det lönar sig att i tid utbyta förslitna delar.

Riskera ej plogens livslängd och goda gång genom att använda efterapade reservdelar. Vår garanti gäller endast originaldelar.

SESAM JUNIOR -114, -116, -117, -118

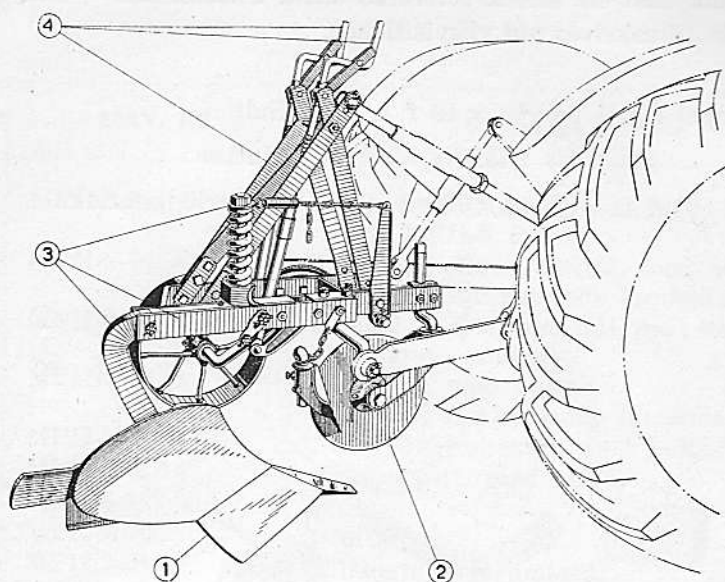


Fig. 3

Nr å fig. 3	PLOGENS HUVUDORGAN	Detaljför- teckning sid.
1	Brytplogkropp MPH-14"	15
	Vändplogkropp MPS-14" och 16"	17
	Vändplogkropp Brage-17"	19
	Vändplogkropp MPGN-18" C	21
2	Kombinerad skiv- och skumrist	23
3	Ram med Sesamkoppling	27
4	Inställningsanordning	31
	Rullande landsida TPA-250 K (lev. på särsk. begäran)	35
	Verktyg	36

Vid beställning av reservdelar, enligt detaljförteckningen, skall alltid REKV. NR jämte delens namn noggrant angivas.

De detaljer å figurerna, vars cirkelar (inneslutande nummer) äro förbundna med ett streck levereras alltid tillsammans — om ej annorlunda föreskrives vid rekvisitionen.

Exempel fig. 4 (14) $\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 f. h. $\frac{4}{k}$ Bult
 (20) S4M- $\frac{3}{8}$ " Mutter
 (26) 11 $\times$ 32 $\times$ 3 Underläggsbricka

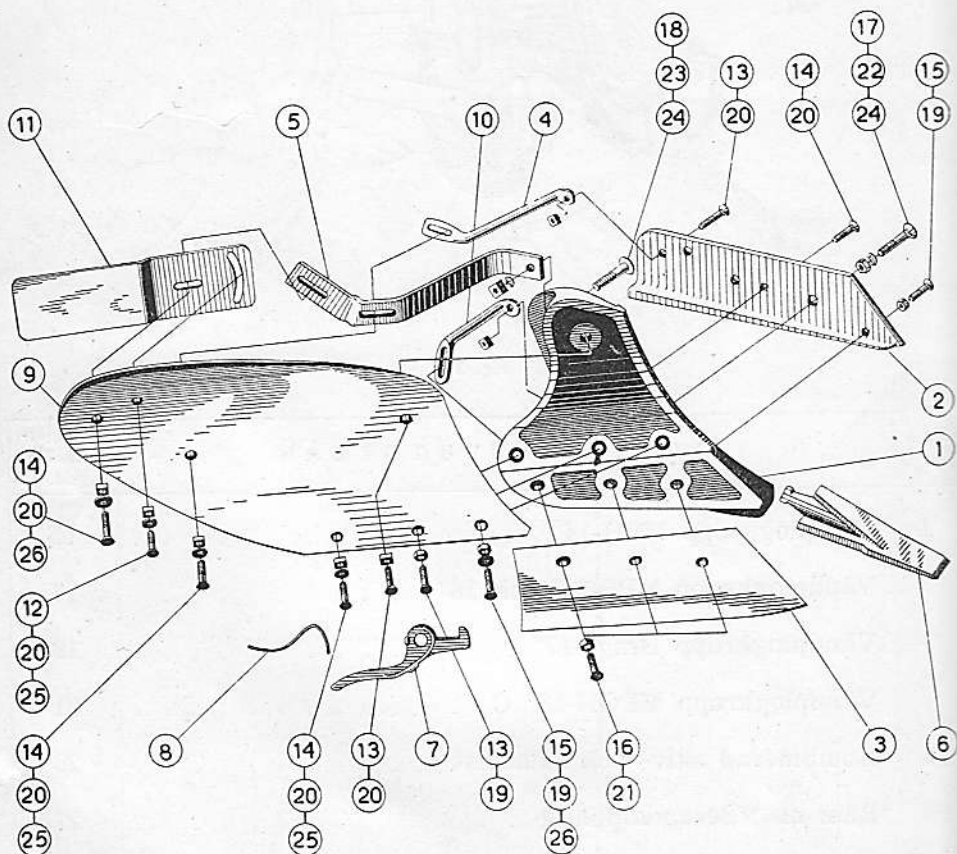


Fig. 4

Brytplogkropp MPH-14"

Detaljförteckning sid. 15

DETALJFÖRTECKNING

till

Brytplogkropp MPH-14"

Fig. 4

Nr å Fig. 4	Antal	REKV. NR	Delens namn
1	1	MPH-1-14"-Ö	Ställ, Överumsstål, med MPH-8 P-14" och MPH-9 P
2	1	MPH-2-14"-Ö	*Landsida, Överumsstål, med bultar (Obs! Ej för rullande landsida)
		MPH-2 B-14"-Ö	Landsida, Överumsstål, med bultar, för rullande landsida
		MPH-2-14"	Landsida med bultar (Obs! Ej för rullande landsida)
3	1	MPH-5 P-14"-Ö	*Skär, Överumsstål, med bultar
		MPH-5 P-14"	Skär, smitt, med bultar
4	1	MPH-6-14"	Stötta
5	1	MPH-7-14"	Stötta
6	1	MPH-7 P-Ö	*Billspets, Överumsstål
		MPH-7 P	Billspets, smidd
7	1	MPH-8 P-14"	Billspetslås
8	1	MPH-9 P	Fjäder
9	1	MPH-10-14"	Vändskiva, Soft-centerstål, med bultar
10	1	MPH-11-14"	Stötta
11	1	MPA-121	Förlängningsskiva
12	1	$3\frac{3}{8}" \times 25$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
13	3	$3\frac{3}{8}" \times 30$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
14	4	$3\frac{3}{8}" \times 40$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
15	2	$3\frac{3}{8}" \times 45$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
16	3	$7\frac{1}{16}" \times 35$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
17	1	$5\frac{5}{8}" \times 70$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
18	1	$5\frac{5}{8}" \times 100$ SMS-94	Bult
19	3	S6M- $\frac{3}{8}"$	Mutter
20	7	S4M- $\frac{3}{8}"$	Mutter
21	3	S6M- $\frac{7}{16}"$	Mutter
22	1	S6M- $\frac{5}{8}"$	Mutter
23	1	S4M- $\frac{5}{8}"$	Mutter
24	2	FBB-17	Fjäderbricka
25	3	SRB-11 $\times$ 23	Underläggsbricka
26	2	11 $\times$ 32 $\times$ 3	Underläggsbricka

* Ingår i plogens standardutrustning.

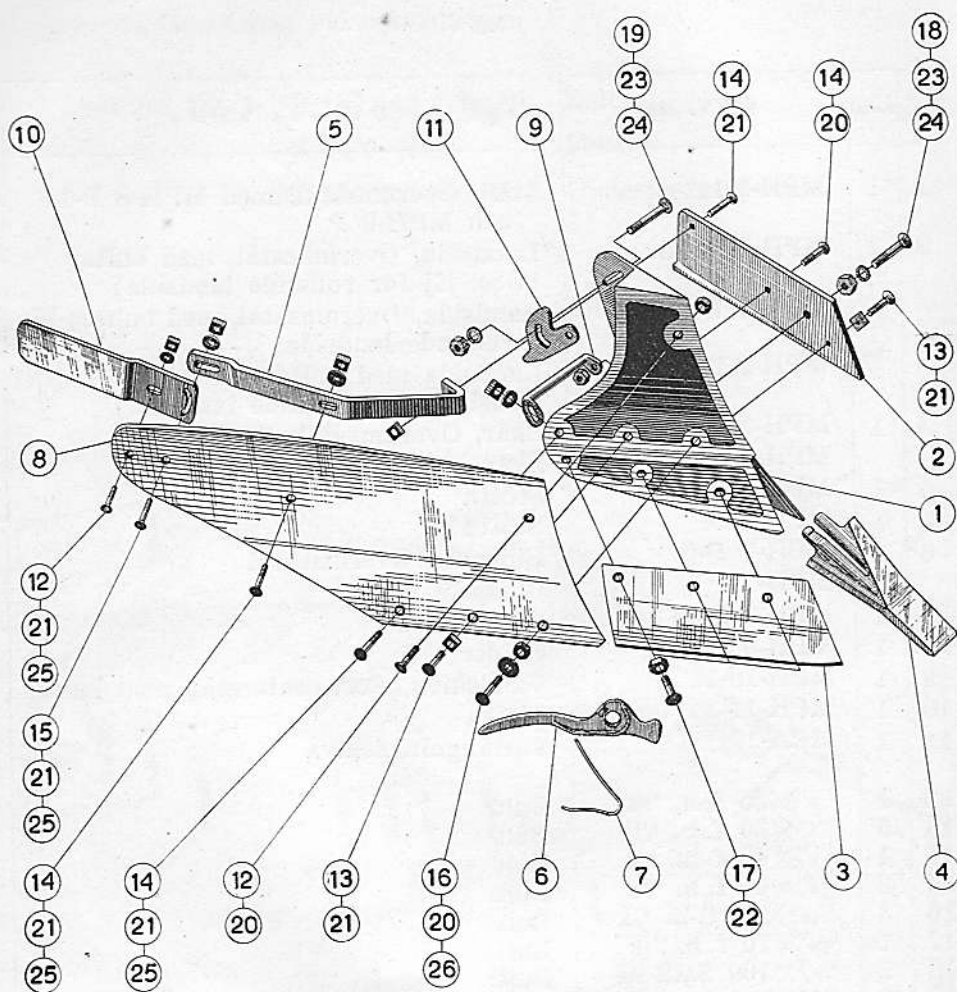


Fig. 5

Vändplogkropp MPS-14" och 16"

Detaljförteckning sid. 17

DETALJFÖRTECKNING

till

Vändplogkropp MPS-14" och 16"

Fig. 5

Nr å Fig. 5	Antal	REKV. NR	Delens namn
1	1	MPS-1-Ö	Ställ, Överumsstål, med MPS-8 P och MPS-9
2	1	MPS-2 PA-Ö	*Landsida, Överumsstål, med bultar (Obs! Ej för rullande landsida)
		MPS-2 PB-Ö	Landsida, Överumsstål, med bultar, för rullande landsida
3	1	MPS-5 P-14"-Ö	Skär för MPS-14", Överumsstål, med bultar
		MPS-5 P-16"	Skär för MPS-16", smitt med bultar
4	1	MPS-7 P-Ö	Billspets, Överumsstål
5	1	MPS-7 ¹ / ₂	Stötta
6	1	MPS-8 P	Billspetslås
7	1	MPS-9	Fjäder
8	1	MPS-10	Vändskiva, Soft-centerstål, med bultar
9	1	MPS-11 ¹ / ₂	Stötta
10	1	MPA-121	Förlängningsskiva
11	1	MPS-534-Ö	Justeringsplatta, Överumsstål
12	2	$\frac{3}{8}$ " $\times$ 25 f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
13	2	$\frac{3}{8}$ " $\times$ 30 f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
14	4	$\frac{3}{8}$ " $\times$ 35 f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
15	1	$\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
16	1	$\frac{3}{8}$ " $\times$ 45 f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
17	3	$\frac{7}{16}$ " $\times$ 30 f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
18	1	$\frac{5}{8}$ " $\times$ 65 f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
19	1	$\frac{5}{8}$ " $\times$ 85 SMS-94	Bult
20	3	S6M- $\frac{3}{8}$ "	Mutter
21	7	S4M- $\frac{3}{8}$ "	Mutter
22	3	S6M- $\frac{7}{16}$ "	Mutter
23	2	S6M- $\frac{5}{8}$ "	Mutter
24	2	FBF-17	Fjäderbricka
25	4	SRB-11 $\times$ 23	Underläggsbricka
26	1	11 $\times$ 32 $\times$ 3	Underläggsbricka

* Ingår i plogens standardutrustning.

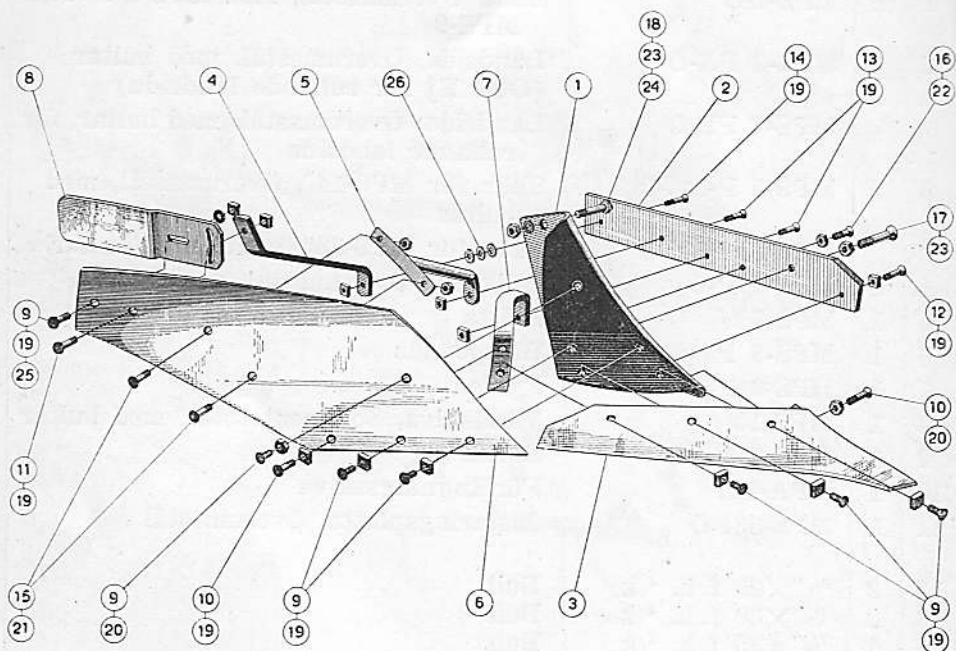


Fig. 6

Vändplogkropp Brage-17"

Detaljförteckning sid. 19

DETALJFORTECKNING

till

Vändplogkropp Brage-17"

Fig. 6

Nr å fig. 6	Antal	REKV. NR	Delens namn
1	1	MP-1 M	Ställ
2	1	ÖP-2 A	Landsida, smidd, med bultar (Obs! Ej för rullande landsida)
3	1	ÖP-5	Bill, smidd, med bultar
4	1	ÖP-6	Stötta
5	1	ÖP-7	Stötta
6	1	ÖP-10	Vändskiva, Soft-centerstål, med bultar
7	1	ÖP-11	Stötta
8	1	ÖP-10 A	Förlängningsskiva
9	7	$\frac{3}{8}'' \times 30$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
10	2	$\frac{3}{8}'' \times 35$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
11	1	$\frac{3}{8}'' \times 40$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
12	1	$\frac{3}{8}'' \times 35$ f. h.	Bult
13	2	$\frac{3}{8}'' \times 40$ f. h.	Bult
14	1	$\frac{3}{8}'' \times 45$ f. h.	Bult
15	2	$\frac{7}{16}'' \times 30$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
16	1	$\frac{1}{2}'' \times 40$ f. h.	Bult
17	1	$\frac{5}{8}'' \times 70$ f. h.	Bult
18	1	S6LS $\frac{5}{8}'' \times 70$	Bult
19	12	S4M- $\frac{3}{8}''$	Mutter
20	2	S6M $\frac{3}{8}''$	Mutter
21	2	S6M- $\frac{7}{16}''$	Mutter
22	1	S6M $\frac{1}{2}''$	Mutter
23	2	S6M- $\frac{5}{8}''$	Mutter
24	1	FBB-17	Fjäderbricka
25	1	SRB-11 $\times 23$	Underläggsbricka
26	1	11 $\times 23 \times 3$	Bricka

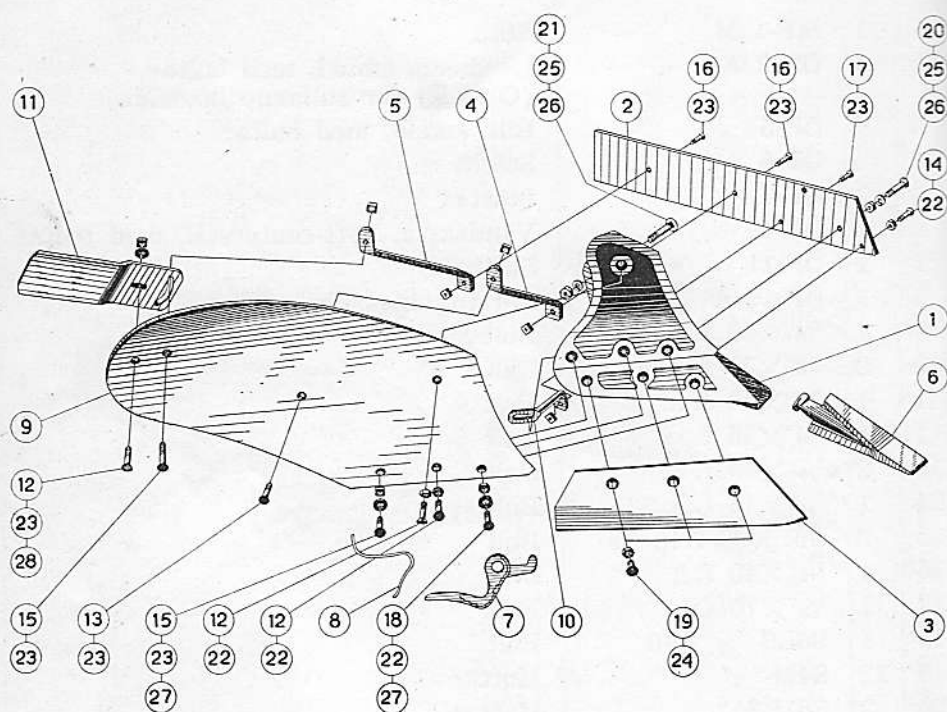


Fig. 7

Vändplogkropp MCGN-18" C

Detaljförteckning sid. 21

DETALJFÖRTECKNING

till

Vändplogkropp MPGN-18" C

Fig. 7

Nr å fig. 7	Antal	REKV. NR	Delens namn
1	1	MPGN-1-18"	Ställ, med MPH-8P-16" och MPH-9P
2	1	MPGN-2-18"	Landsida, smidd, med bultar (Obs! Ej för rullande landsida)
3	1	MPGN-5P-18"	Skär, smitt, med bultar
4	1	MPGN-6-18"	Stötta
5	1	MPGN-6 ¹ / ₂	Stötta
6	1	MPH-7P-Ö	Billspets, Överumsstål
7	1	MPH-8P-16"	Billspetslås
8	1	MPH-9P	Fjäder
9	1	MPGN-10-18"	Vändskiva, Soft-centerstål, med bultar
10	1	MPGN-11-18"	Stötta
11	1	MPA-121	Förlängningsskiva
12	3	³ / ₈ " × 30 f. h. kn.	Bult
13	1	³ / ₈ " × 35 f. h. kn.	Bult
14	1	³ / ₈ " × 35 f. h.	Bult
15	2	³ / ₈ " × 40 f. h. kn.	Bult
16	2	³ / ₈ " × 40 f. h.	Bult
17	1	³ / ₈ " × 45 f. h.	Bult
18	1	³ / ₈ " × 50 f. h. kn.	Bult
19	3	⁷ / ₁₆ " × 35 f. h. ⁴ / _k	Bult
20	1	⁵ / ₈ " × 75 f. h. ⁴ / _k	Bult
21	1	⁵ / ₈ " × 90 SMS-94	Bult
22	4	S6M- ³ / ₈ "	Mutter
23	7	S4M- ³ / ₈ "	Mutter
24	3	S6M- ⁷ / ₁₆ "	Mutter
25	2	S6M- ⁵ / ₈ "	Mutter
26	2	FBB-17	Fjäderbricka
27	2	SRB-11 × 23	Bricka
28	1	10,5 × 32 × 3	Bricka

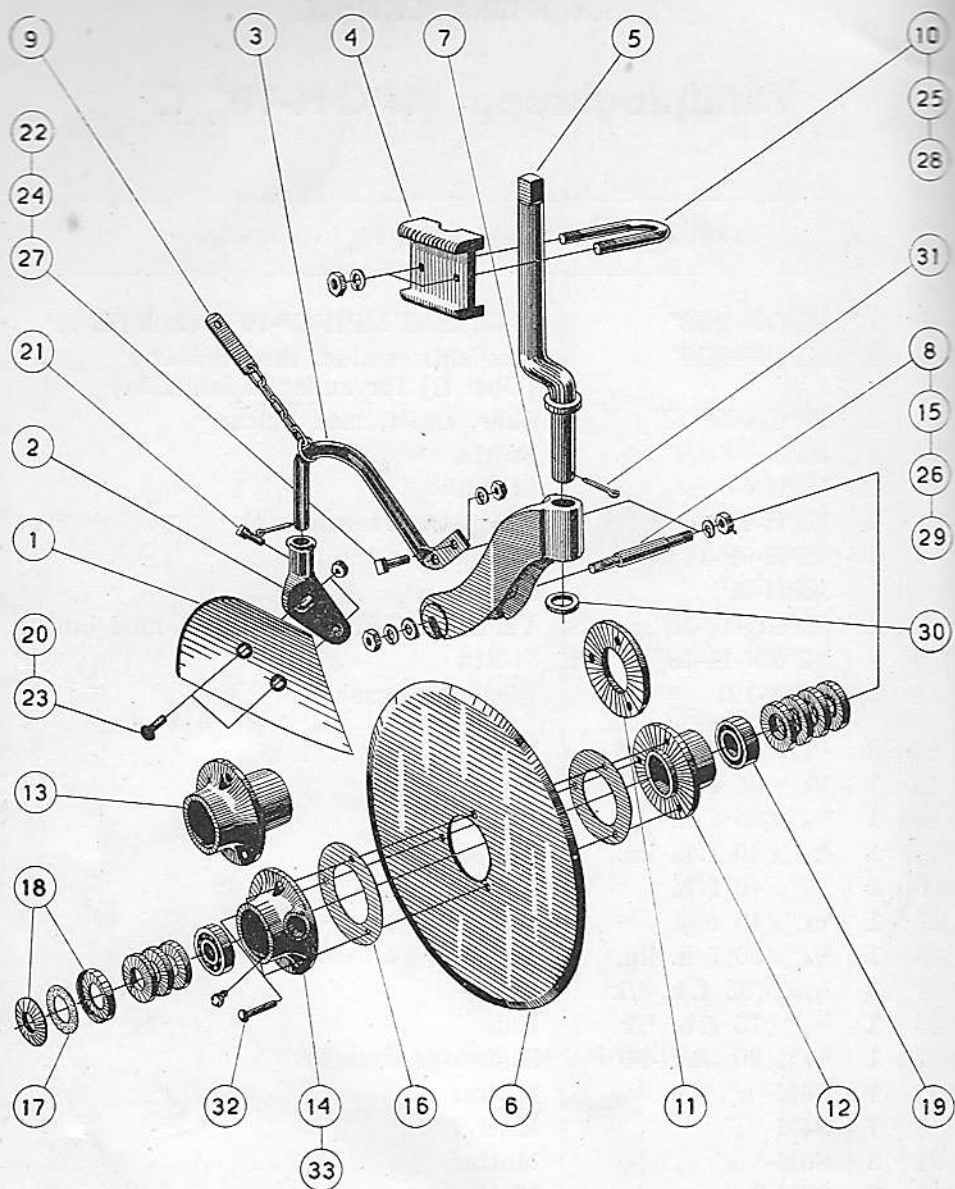


Fig. 8

Kombinerad Skiv- och Skumrist BRL-101 K

(med ring 11 och skivristnav 13 enl. fig. 8)

Kombinerad Skiv- och Skumrist BSL-101 K, Ny modell

(med navhalva 12 och 14 samt packning 16 enl. fig. 8)

Detaljförteckning sid. 23, 24, 25

DETALJFÖRTECKNING

till

Kombinerad Skiv- och Skumrist BRL-101 K

(med ring 11 och skivristnav 13 enl. fig. 8)

Kombinerad Skiv- och Skumrist BSL-101 K

Ny modell

(med navhalva 12 och 14 samt packning 16 enl. fig. 8)

Nr å fig. 8	Antal	REKV. NR	D e l e n s n a m n
		BRL-101	Kombinerad Skiv- och Skumrist, utan fäste
		BRL-101 K	Kombinerad Skiv- och Skumrist, kompl.
		BSL-101	Kombinerad Skiv- och Skumrist, utan fäste, ny modell
		BSL-101 K	Kombinerad Skiv- och Skumrist, kompl., ny modell
1	1	MPVF-13-Ö	Skumristbill, Överumsstål
2	1	MPVF-15	Skumristställ
3	1	BRL-16	Skumristskäft med saxpinne
4	1	BRL-102-Ö	Skivristfäste, Överumsstål
5	1	BRL-104	Skivristskäft
6	1	BRL-105	Skivristklinga med nit
		BRL-105 ^{1/2}	Skivristklinga med BRL-426 o. BRL-428
		BRL-105 ^{3/4}	Skivristklinga med nav och skivristaxel kompl.
		BSL-105 ^{1/2}	Skivristklinga med BSL-426, BSL-428, BSL-532
		BSL-105 ^{3/4}	Skivristklinga med nav och skivristaxel kompl.

Nr. å fig. 8	Antal	REKV. NR	Delens namn
7	1	BRL-106-Ö	Skivristgaffel, Överumsstål
8	1	BRL-111 B	Skivristaxel
9	1	BRL-403	Stoppkedja
10	1	BRL-416	Skivristkrampa
11	1	BRL-426	Ring
12	1	BSL-426	Navhalva
13	1	BRL-428	Skivristnav
14	1	BSL-428	Navhalva med smörjnippel
15	1	TPL-492	Låsbricka
16	2	BSL-532	Packning
17	2	BSL-533	Filttätning
18	8 par	SKF-Z-305	Tätningsslamell
19	2	SKF-6305	Kullager
20	2	$\frac{3}{8}'' \times 25$ f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
21	1	$\frac{1}{2}'' \times 25$ l. $\frac{4}{k}$ h.	Stoppskruv
22	1	S6S- $\frac{1}{2}'' \times 40$	Bult
23	2	S6S- $\frac{3}{8}''$	Mutter
24	1	S6M- $\frac{1}{2}''$	Mutter
25	2	S6M- $\frac{5}{8}''$	Mutter
26	2	LS6M- $\frac{3}{4}''$	Mutter
27	1	FBB-13,5	Fjäderbricka
28	2	FBB-17	Fjäderbricka
29	2	FBB-20	Fjäderbricka
30	1	33 $\times$ 43 $\times$ 5	Bricka

Nr å fig. 8	Antal	REKV. NR	D e l e n s n a m n
31	1	SP-8×50	Saxpinne
32	3	KN-9×32	Nit
33	1	G-81	Smörjnippel, R $\frac{1}{8}$ "

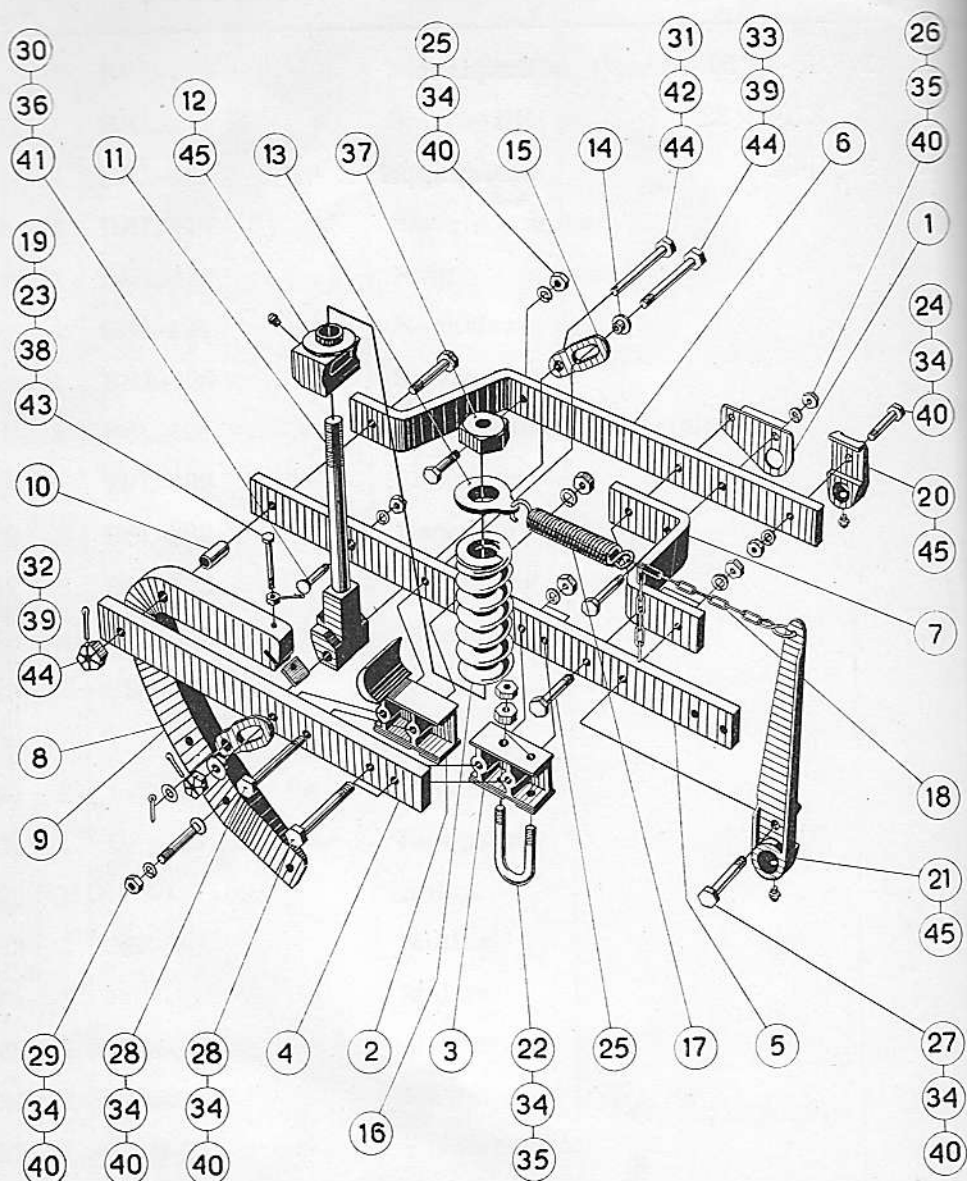


Fig. 9

Ram- med Sesamkoppling

Detaljförteckning sid. 27, 28, 29

DETALJFÖRTECKNING

till

Ram med Sesamkoppling

Fig. 9

Nr å fig. 9	Antal	REKV. NR	D e l e n s n a m n
1	1	BSL-8	Lagerplåt
2	1	BRL-8 ¹ / ₂ -Ö	Mellanlägg, Överumsstål
3	1	BSB-9	Mellanlägg
4	1	BSB-55	Ås, höger, yttre
5	1	BSB-56	Ås, inre
6	1	BSB-57	Ås, vänster, yttre
7	1	BSB-135	Frontvinkel
8	1	BRB-203	Åskräk till Sesam Junior - 114, - 116 och 117
9	1	BRC-203	Åskräk till Sesam Junior - 118
10	1	BRL-206 ¹ / ₂ -Ö	Bussning, Överumsstål
11	1	BRL-351	Spärrstav
12	1	BRL-352-Ö	Lagring, Överumsstål
13	1	BRL-353-Ö	Bricka, Överumsstål
14	2	MPG-354-Ö	Bussning, Överumsstål
15	2	MPG-355-Ö	Länk, Överumsstål
16	1	MPG-356	Spiralfjäder
17	1	MPG-358	Dragfjäder
18	1	BRL-360	Kedja med krok

Nr å Pg. 9	Antal	REKV. NR	Delens namn
19	1	BRL-362	Slitklack
20	1	BRL-406	Lagring, vänster
21	1	BRL-407	Lagring, höger
22	1	BRL-417	Krampa
23	1	S6LS- $\frac{7}{16}$ " $\times$ 90	Bult med hål för saxpinne
24	1	S6LS- $\frac{5}{8}$ " $\times$ 60	Bult
25	2	S6LS- $\frac{5}{8}$ " $\times$ 65	Bult
26	2	S6LS- $\frac{5}{8}$ " $\times$ 70	Bult
27	1	S6LS- $\frac{5}{8}$ " $\times$ 85	Bult
28	3	S6LS- $\frac{5}{8}$ " $\times$ 110	Bult
29	1	$\frac{5}{8}$ " $\times$ 75 SMS-94	Bult
	1	S6LS- $\frac{5}{8}$ " $\times$ 70	Bult endast till Brage-17"
	1	$\frac{5}{8}$ " $\times$ 90 f. h. kn.	Bult endast till MPGN-18" C
30	1	$\frac{3}{4}$ " $\times$ 55 f. h.	Bult
31	1	S6LS- $\frac{3}{4}$ " $\times$ 130	Bult, ogängad, med hål för saxpinne
32	1	S6LS- $\frac{3}{4}$ " $\times$ 135	Bult med hål för saxpinne
33	1	S6LS- $\frac{3}{4}$ " $\times$ 160	Bult med hål för saxpinne
34	10	S6M- $\frac{5}{8}$ "	Mutter
35	4	LS6M- $\frac{5}{8}$ "	Mutter
36	1	S6M- $\frac{3}{4}$ "	Mutter
37	1	LS6M-1 $\frac{1}{4}$ "	Mutter
38	1	S6KM- $\frac{7}{16}$ "	Kronmutter

Nr å fig. 9	Antal	REKV. NR	Delens namn
39	2	S6KM- $\frac{3}{4}$ "	Kronmutter
40	10	FBB-17	Fjäderbricka
41	1	FBB-20	Fjäderbricka
42	1	SRB-21×42	Underläggsbricka
43	1	SP-3×25	Saxpinne
44	3	SP-4×35	Saxpinne
45	3	G-81	Smörjnippel, R $\frac{1}{8}$ "

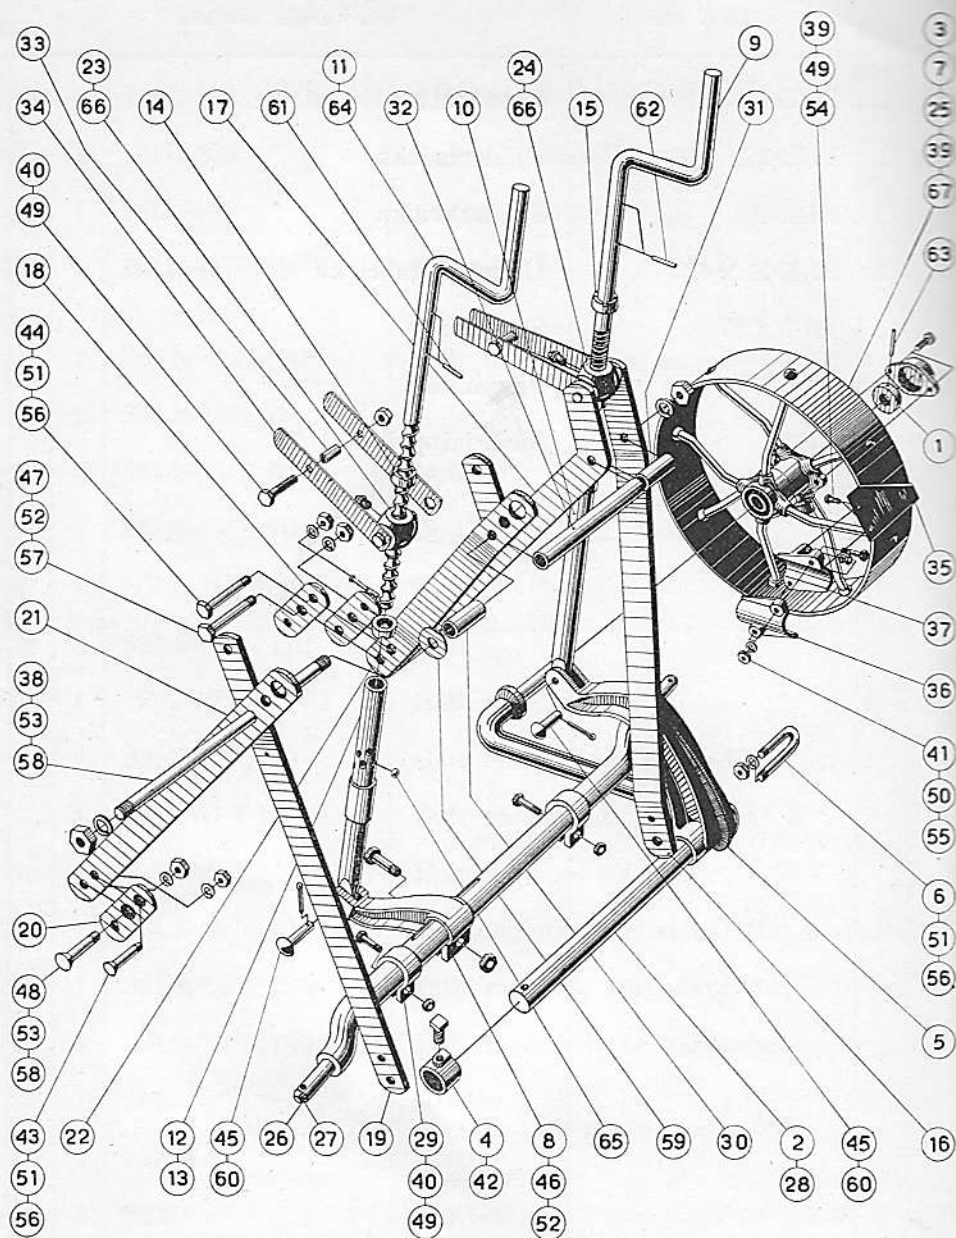


Fig. 10

Inställningsanordning

Detaljförteckning sid. 31, 32, 33

DETALJFÖRTECKNING

till

Inställningsanordning

Fig. 10

Nr å fig. 10	Antal	REKV. NR	Delens namn
1	1	BRL-17-Ö	Stoppring, Överumsstål
2	1	AB-18	Skyddskapsel
3	1	AB-38	Hjulkapsel
4	1	MPA-42 A	Stoppring
5	1	BSL-53	Vridarm för hjulaxel
6	1	BSL-54	Krampa
7	1	AB-60	Navbussning
8	1	BSL-89	Hävarm för bäraxel
9	1		Regleringsskruv, vänster, för djupin- ställning:
		BSL-90	För mutter BSL-94-Ö (plattgänga)
		BSL-90 A	För mutter BSL-94-AÖ (trapetsgänga)
10	1	BSL-91	Skruvrör med mutter BSL-94-Ö, för BSL-90
		BSL-91 A	Skruvrör med mutter BSL-94 A-Ö, för BSL-90 A
11	1	BSL-92	Regleringsskruv, höger, för sidoinställ- ning
12	1	BSL-93	Skruvrör med hylsa, för BSL-92
13	1	MPA-94	Hylsa
14	2	MPA-96	Stoppring
15	2	MPC-96	Stoppring
16	1	BSL-97	Stötta, vänster, främre
17	1	BSL-98	Stötta, vänster, bakre
18	2	BSL-98 ¹ / ₂	Skarvjärn
19	1	BSL-99	Stötta, höger, främre
20	1	BSB-100 ¹ / ₂	Skarvjärn för BSL-99 ¹ / ₂
21	1	BSL-99 ¹ / ₂	Stötta, höger, bakre

Nr 59. 10	Antal	REKV. NR	D e l e n s n a m n
22	1	BSB-100	Mellanstötta
23	1	MPA-125	Lagring
24	1	MPC-125 A	Lagring
25	1	BPL-402	Hjul
26	1	BRL-410	Bäraxel med 22 mm axeltappar
27	1	BRM-410	Bäraxel med 28 mm axeltappar
	1	BRM-410 A	Bäraxel lika BRM-410 men 50 mm kortare
28	1	BSB-429	Hjulaxel med skyddskapsel AB-18
29	2	BPL-459	Stoppring till bäraxel
30	1	BSL-464	Distansrör
31	1	BSL-465	Distansrör
32	1	BSB-466	Distansrör
33	1	BSL-467	Distansrör
34	4	BSL-468	Låsjärn
35	1	BSB-469	Avskrapare
36	1	BSL-470	Skrapfäste, inre
37	1	BSL-471*	Skrapfäste, yttre
38	1	BSB-548	Ten
39	4	S6LS- $\frac{3}{8}$ " $\times$ 25	Bult
40	4	S6LS- $\frac{3}{8}$ " $\times$ 40	Bult
41	2	S6LS- $\frac{7}{16}$ " $\times$ 55	Bult
42	1	S4SS- $\frac{1}{2}$ " $\times$ 25	Stoppskruv
43	1	$\frac{1}{2}$ " $\times$ 35 f. h. 4/k	Bult (endast till Sesam Junior B 2 och C 1 genom BSL-97, BSL-98 $\frac{1}{2}$ och BSL-99)
44	1	S6LS- $\frac{1}{2}$ " $\times$ 60	Bult (endast till Sesam Junior A 1 och B 1)
45	2	KB- $\frac{5}{8}$ " $\times$ 45	Bult, ogängad, med hål för saxpinne
46	1	S6LS- $\frac{5}{8}$ " $\times$ 55	Bult
	2	S6LS- $\frac{5}{8}$ " $\times$ 40	Bult (endast till Sesam Junior B 2 och C 1 genom BSL-97, BSL-98 $\frac{1}{2}$ och BSL-99)

Nr å fig. 10	Antal	REKV. NR	Delens namn
47	1	S6LS- $\frac{5}{8}$ " $\times$ 65	Bult (endast till Sesam Junior A 1 och B 1)
48	1	$\frac{3}{4}$ " $\times$ 45 f. h. 4/k	Bult (endast till Sesam Junior A 1 och B 1)
49	6	S6M- $\frac{3}{8}$ "	Mutter
50	2	S6M- $\frac{7}{16}$ "	Mutter
51	4	S6M- $\frac{1}{2}$ "	Mutter
52	2	S6M- $\frac{5}{8}$ "	Mutter till Sesam Junior A 1 och B 1
	3	S6M- $\frac{5}{8}$ "	Mutter till Sesam Junior B 2 och C 1
53	3	S6M- $\frac{3}{4}$ "	Mutter till Sesam Junior A 1 och B 1
	2	S6M- $\frac{3}{4}$ "	Mutter till Sesam Junior B 2 och C 1
54	2	FBB-10	Fjäderbricka
55	2	FBB-12	Fjäderbricka
56	4	FBB-13, ₅	Fjäderbricka
57	1	FBB-17	Fjäderbricka till Sesam Junior A 1 och B 1
	2	FBB-17	Fjäderbricka till Sesam Junior B 2 och C 1
58	3	FBB-20	Fjäderbricka till Sesam Junior A 1 och B 1
	2	FBB-20	Fjäderbricka till Sesam Junior B 2 och C 1
59	1	20 $\times$ 45 $\times$ 5	Bricka (endast till Sesam Junior B 1)
60	2	SP-5 $\times$ 30	Saxpinne
61	2	CP-6 $\times$ 37	Cylindrisk pinne
62	2	CP-6 $\times$ 40	Cylindrisk pinne
63	1	CP-6 $\times$ 42	Cylindrisk pinne
64	1	KN-6 $\times$ 20	Nit
65	11	SKF- $\frac{3}{8}$ "	Stålkula
66	2	G-81	Smörjnippel, R $\frac{1}{8}$ "
67	1	Stauffer nr 3	Smörjkopp

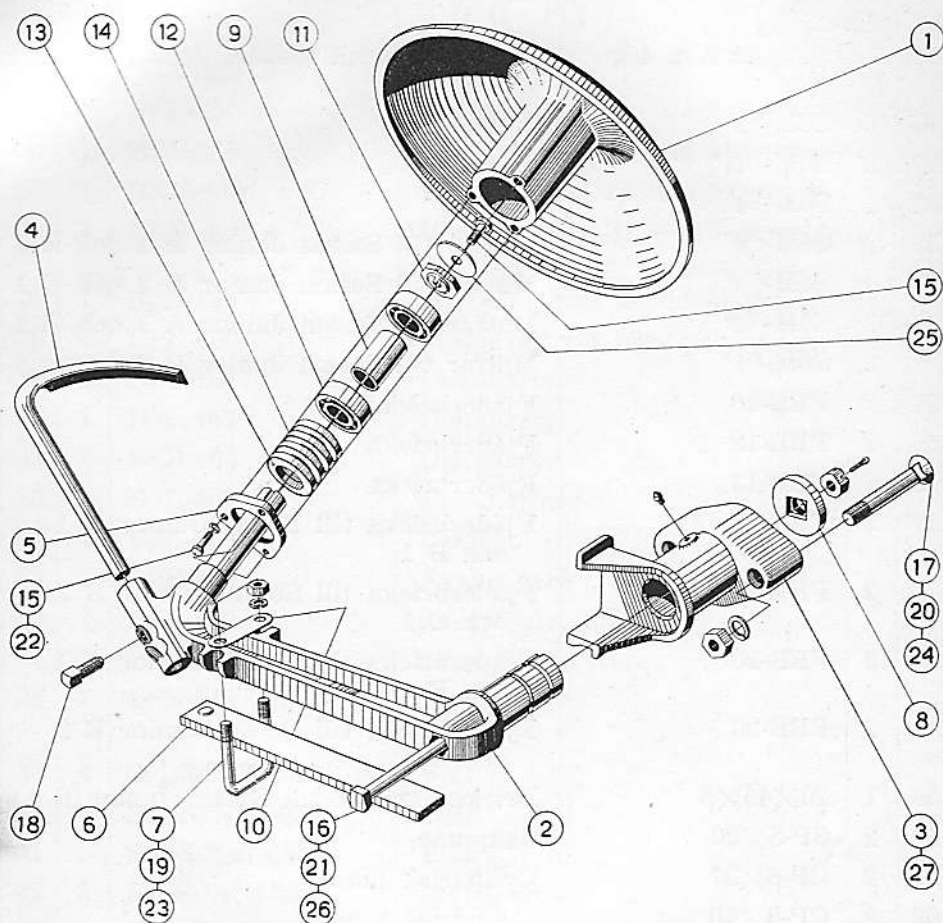


Fig. 11

Rullande landsida TPA-250 K

Detaljförteckning sid. 35

DETALJFÖRTECKNING

till

Rullande landsida TPA-250 K

Fig. 11

Levereras på särskild begäran

Nr å fig. 11	Antal	REKV. NR	Delens namn
		TPA-250 K	Rullande landsida, komplett
1	1	TPA-250-Ö	Hjul, Överumsstål
2	1	TPA-251-Ö	Axel, Överumsstål
3	1	TPA-252-Ö	Lagerfäste, Överumsstål
4	1	TPA-253	Avskrapare
5	1	TPA-254-Ö	Bricka, Överumsstål
6	1	TPA-255	Bladfjäder
7	1	TPA-256	Bygel
8	1	TPA-257-Ö	Bricka, Överumsstål
9	1	TPA-473	Distanshylsa
10	1	TPA-474	Överfall
11	1	TPA-475-Ö	Bricka, Överumsstål
12	2	SKF-6205	Kullager
13	4 par	SKF-269317	Tätningsslamell, inre
14		SKF-269318	Tätningsslamell, yttre
15	4	S6S- $\frac{5}{16}$ " $\times$ 19	Bult
16	1	S6S- $\frac{1}{2}$ " $\times$ 150	Bult med hål för saxpinne
17	2	$\frac{5}{8}$ " $\times$ 70 f. h. $\frac{4}{k}$	Bult
18	1	T4SS- $\frac{1}{2}$ " $\times$ 16	Ställskruv
19	2	LS6M- $\frac{3}{8}$ "	Mutter
20	2	S6M- $\frac{5}{8}$ "	Mutter
21	1	S6KM- $\frac{1}{2}$ "	Kronmutter
22	3	FBB-8,4	Fjäderbricka
23	2	FBB-10	Fjäderbricka
24	2	FBB-17	Fjäderbricka
25	1	9 $\times$ 42 $\times$ 1	Låsbricka
26	1	SP $\times$ 3 $\times$ 30	Saxpinne
27	1	G-81	Smörjnippel, R $\frac{1}{8}$ "

VERKTYG

Antal	REKV. NR	D e l e n s n a m n
1	MPG-363	Skruvnyckel