

VALMET 604-4




Motorstyrkan och fyrhjulsdriften på Valmet 604-4 ger förmålig dragförmåga och framkomlighet vid besvärliga körförhållanden.

Körsäker

Fyrhjulsdriften minskar inte bara risken för slirning och fastkörning. Den minskar också däckslitaget och förbättrar styrförmågan. Traktorns helt släta underrede, den rejäla frigångshöjden och framaxelns stora pendling gör den suverän även i terräng.

Lättmanövrerad

Stora hjulutslag och fingerlätt hydrostatisk styrning ger smidiga köregenskaper. Vändradien är endast 4,8 m. God sikt genom de stora rutorna och de rejäla backspeglarna gör körningen både lättare och säkrare.

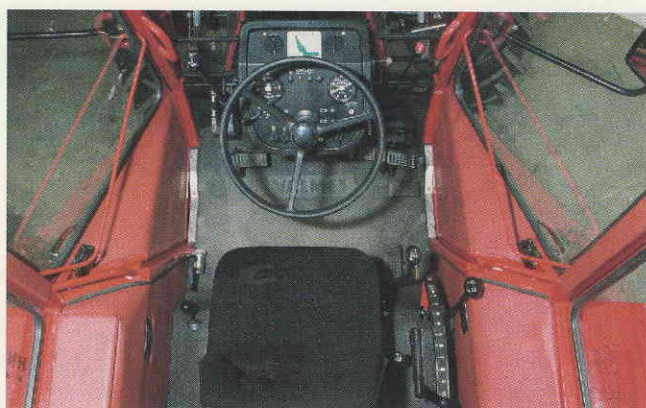

SPECIFIKATION

MOTOR

Max effekt kW (hk) DIN	D33C dieselmotor
Max vridmoment Nm/r/s	45(61)
Cylinderantal	220/22
Cylindervolym dm ³	3
Cylinderdiameter mm	3,3
Slaglängd	108
Kompressionsförhållande	120
Varvtal r/s (r/min)	17:1
	38(2300)

EL.SYSTEM

Spänning V	12
Batterikapacitet Ah	130
Generator/effekt W	Växelström/460
Startmotoreffekt kW	3

KOPPLING

Diameter mm	Torr dubbelkoppling
Belägg kraftuttagslämell	280/280
" körkoppling	Organisk
	Organisk

VÄXELLÅDA

Hastigheter km/tim med motorvarv 38 r/s och 13.6-36 bakdäck	Delvis synkroniserad, 6 växlar fram, 2 back
---	---

Växel 1 (L 1)	3.6
2 (L 2)	6.4
3 (H 1)	8.6
4 (L 3)	12.4
5 (H 2)	15.0
6 (H 3)	29.2

1 R	5.7
2 R	13.3

KRAFTUTTAG

Motorvarv r/s (r/min)	Oberoende
vid 540 r/min	28.7(1720)
Effekt vid max varv kW(hk)	41(56)
" " std kraftuttagsv.	35.5(48)

BROMSAR

Torra skivbromsar med mekanisk manövrering. Parkeringsbroms med handspak.

HYDRAULSYSTEM

Separat helt oberoende hydraulsystem med läges- och dragkraftsreglering. Justerbar sänkhastighet. Två enkel/dubbelverkande ventiler för yttre hydraulik som standard.

Pumpkapacitet dm ³ /min	27
Tryck MPa	21
Lyftkraft i kopplingspunkterna kN	19

HJUL

Standard: fram	11.2-24/6
bak	13.6-36/6

Extra: fram	11.2-24/10
bak	16.9-30/8

MÅTT OCH VIKT

Längd, mm	3708
Bredd, mm	1990
Höjd, mm	2545
Hjulbas, mm	2180
Frigångshöjd, mm	400
Vändradie, m	4.75
Bränsletankens rymd, dm ³	60
Vikt, kg	2890

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan speciellt meddelande

VALMET

SCANTRAC AB ESKILSTUNA